

PFSD FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS

**KOMFORT
LÜFTUNG**



Mineralfaserfreie Ausführung

 **PICHLER**


Lüftung mit System.

Produktbeschreibung

- Flachschalldämpfer mit Rohranschluss und eingebauten, effizienten Akustikmatten
- Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech
- Innenteil ausgeführt mit perforiertem Aluminumschlauch
- Mineralfaserfreie Dämmung
- Anschlussstutzen für Steckmontage


Aufbau und Abmessungen

Größe	Artikelnummer	Ø D	B (mm)	H (mm)	L (mm)	Gewicht (kg)
PFSD 100/500 mm	08PFSD100500	100	160	105	500	2,5
PFSD 100/1000 mm	08PFSD1001000	100	160	105	1000	5
PFSD 125/500 mm	08PFSD125500	125	185	135	500	3
PFSD 125/1000 mm	08PFSD1251000	125	185	135	1000	6
PFSD 160/500 mm	08PFSD160500	160	220	170	500	
PFSD 160/1000 mm	08PFSD1601000	160	220	170	1000	
PFSD 200/500 mm	08PFSD200500	200	260	205	500	
PFSD 200/1000 mm	08PFSD2001000	200	260	205	1000	

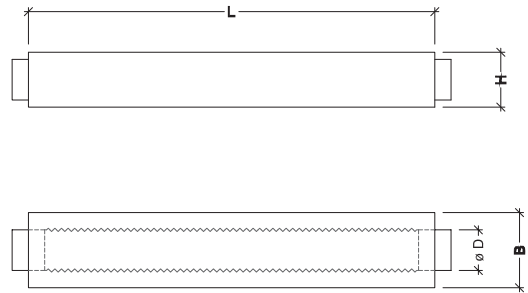


Technische Daten



EINFÜGUNGSDÄMPFUNG UND DRUCKVERLUST

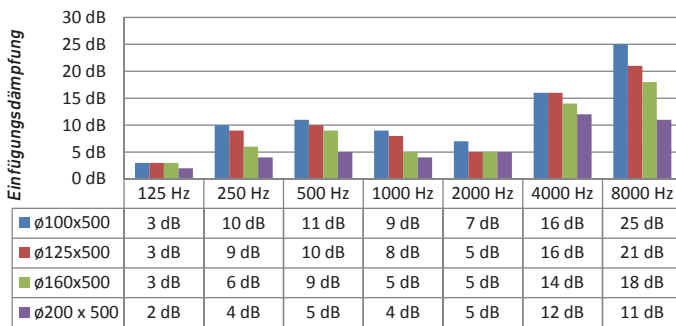

Einfügungsdämpfung PFSD Ø 100 - 200
l = 500 mm

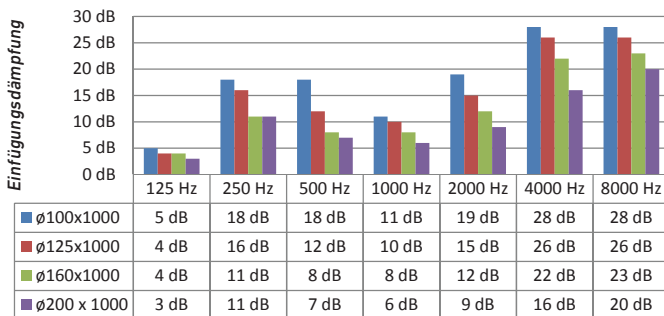

Einfügungsdämpfung PFSD Ø 100 - 200
l = 1000 mm

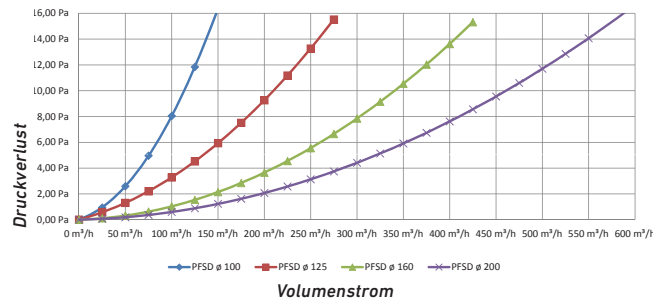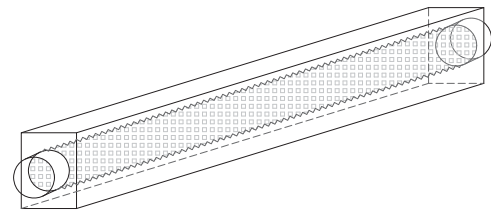

Druckverlust



Ausschreibungstexte

FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS PFSD (LÄNGE 500)

Mit eingebauten, effizienten Akustikmatten, das Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit perforiertem Aluminiumschlauch, mit mineralfaserfreier Dämmung, mit Anschlussstutzen für Steckmontage mit doppelter Lippendichtung.

Durchmesser: 100 mm
 Abmessungen: 160 x 105 mm
 Länge: 500 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 10 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 100**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 125 mm
 Abmessungen: 185 x 135 mm
 Länge: 500 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 9 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 125**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 160 mm
 Abmessungen: 220 x 170 mm
 Länge: 500 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 6 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 160**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 200 mm
 Abmessungen: 260 x 205 mm
 Länge: 500 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 4 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 200**

Lo:
 So:
 ST EP:



FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS PFSD (LÄNGE 1000)

Mit eingebauten, effizienten Akustikmatten, das Gehäuse außen aus verzinktem Stahlblech, der Innenteil ist ausgeführt mit perforiertem Aluminiumschlauch, mit mineralfaserfreier Dämmung, mit Anschlussstutzen für Steckmontage mit doppelter Lippendichtung.

Durchmesser: 100 mm
 Abmessungen: 160 x 105 mm
 Länge: 1000 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 18 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 100**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 125 mm
 Abmessungen: 185 x 135 mm
 Länge: 1000 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 16 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 125**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 160 mm
 Abmessungen: 220 x 170 mm
 Länge: 1000 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 160**

Lo:
 So:
 ST EP:

Durchmesser: 200 mm
 Abmessungen: 260 x 205 mm
 Länge: 1000 mm
 Dämpfung bei 250 Hz: 11 dB

Fabrikat: PICHLER
 Type: **PFSD 200**

Lo:
 So:
 ST EP:

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Grafik und Layout: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 10/2016



Lüftung mit System.

J. PICHLER
 Gesellschaft m.b.H.
 office@pichlerluft.at
 www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
 Karlweg 5
 T +43 (0)463 32769
 F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
 Doerenkampgasse 5
 T +43 (0)1 6880988
 F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
 in Slowenien und Serbien.
 Vertriebspartner in
 Deutschland, Schweiz und
 Italien.