LG 175 – QUICK GUIDE
BEDIENEINHEIT & FILTERWECHSEL

PICHLER

Bedieneinheit

Die Bedienung erfolgt über Touch-Tasten.

Kapazitive Touch-Tasten	Funktionen	LEDs	Beschreibung
Hoch-Taste	Lüftungsstufe erhöhen	III II I	Kurzes Drücken erhöht die Lüftungsstufe um eine Stufe. Die LED-Anzeige springt auf die nächsthöhere Stufe. In der Grundlüftung (GLA) blinkt Stufe 1 langsam. Im Standby sind alle Stufen-LEDs ausgeschaltet.
	Stoßlüftung	III blinkt	Aktivierung durch Drücken für 3 Sekunden. Das Gerät schaltet für 30 Minuten auf Lüftungsstufe 3. Durch kurzes Drücken der Runter-Taste kann die Stoßlüftung vorzeitig beendet werden
Runter-Taste	Lüftungsstufe verringern	III II I	Kurzes Drücken reduziert die Lüftungsstufe um eine Stufe. Die LED-Anzeige springt auf die nächstniedrigere Stufe. In der Grundlüftung (GLA) blinkt Stufe 1 langsam. Im Standby sind alle Stufen-LEDs ausgeschaltet.
	Automatische Regelung	AUTO	Aktivierung durch Drücken für 2 Sekunden. Im AUTO-Betrieb erfolgt die Regelung bedarfsgeführt nach den verfügbaren VOC-, CO_2- und Feuchtesensoren. Die manuell oder aus dem Zeitprogramm gewählte Stufe bildet dabei den minimalen Wert für die Lüftungsstufe.
Wi-Fi / WLAN	WLAN ein WLAN aus		Tastendruck für 2 Sekunden.
		LED ein	WLAN ein
		LED aus	WLAN aus
Bluetooth	Bluetooth ein Bluetooth aus		Tastendruck für 2 Sekunden.
		LED ein	Bluetooth ein
		LED aus	Bluetooth aus
Fehlermeldung	Fehlermeldung	Bei leuchtender LED liegt eine Störung vor. Durch kurzes Drücken wird der Fehlerblinkcode angezeigt. Durch Drücken der Taste für 5 Sekunden wird das Lüftungsgerät neu gestartet.	
		LED ein	Ein Fehler vorhanden
		LED aus	Kein Fehler

Bedieneinheit im Schlafmodus

Tastenkombination	Funktion
Schlafmodus aktivieren / deaktivieren: Hoch- und Runter-Taste gleichzeitig 2 Sekunden drücken	Ist diese Funktion aktiviert, leuchten die LED Anzeigen nicht. Erst bei einem Tastendruck wird der aktuelle Status für eine kurze Zeit angezeigt. Ausgenommen sind Filterwechsel und Fehlermeldungen.

Filterwechsel

Filterwechsel	Bei leuchtender LED ist die Filterstandzeit abgelaufen und ein Filtertausch erforderlich. Nach dem Filterwechsel kann die Filterzeit durch Drücken der Taste für 3 Sekunden zurückgesetzt werden.	
	LED ein	Filterwechsel notwendig
	LED aus	kein Filterwechsel notwendig

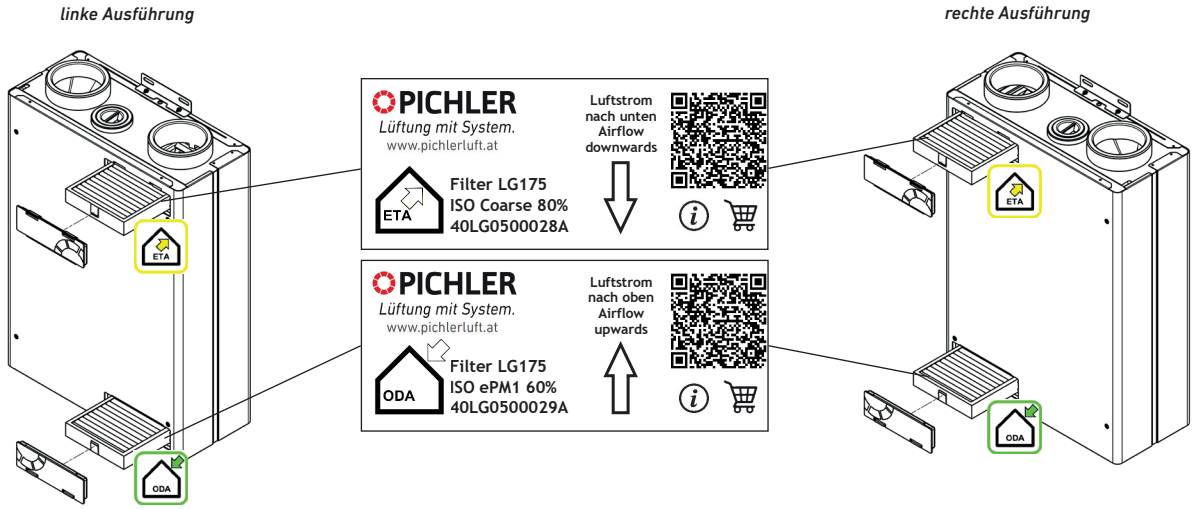

Konnektivitäten

Die Bedieneinheit ist standardmäßig mit einem WiFi-/BTLE-Funkmodul ausgestattet. Dadurch kann das Lüftungsgerät zusätzlich über die PICHLERluft App bedient werden.

Für die Registrierung und Verbindung mit dem Lüftungsgerät über die PICHLERluft App wird der am Gerät unterhalb des Typenschildes angebrachte QR Code benötigt.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

Bluetooth
Die PICHLERluft App funktioniert auch als Direktverbindung (begrenzte Reichweite) über Bluetooth.

WLAN
Nach erfolgreicher Einrichtung der WLAN-Verbindung über Bluetooth und Verbindung mit dem Heimnetzwerk kann das Lüftungsgerät über die PICHLERluft App über das Internet gesteuert werden.

Datenschutz (DSGVO)

Die PICHLERluft-App und der Dienst PICHLERConnect werden von der J. PICHLER Gesellschaft m.b.H. bereitgestellt. Informationen zu Art, Umfang und Zweck der Datenverarbeitung finden Sie in der jeweils aktuellen Datenschutzerklärung der PICHLERluft-App und des Dienstes PICHLERConnect (*https://www.pichlerluft.at/datenschutz.html*).

Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | *Version:* 08/2026 db

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988

Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Slowenien und Serbien. Vertriebspartner in Europa.