

APPAREIL DE VENTILATION COMPACT LG 150



LG 150 A,
LG 150 AF



LG 150 A,
LG 150 AF

EN 13141-7:2011
LG 150 A,
LG 150 AF,
LG 150 B,
LG 150 BF




LG 150 A,
LG 150 AF



Règlement UE
1253/2014




EPREL selon VO (UE)
n° 1369/2017

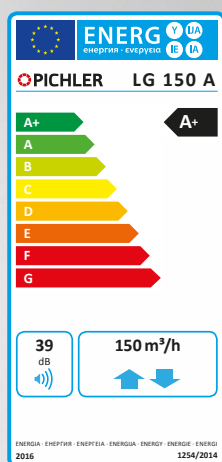

L'efficacité énergétique indiquée est valable dans le cadre d'une utilisation avec un système de commande adapté aux besoins locaux et jusqu'au débit volumique d'air maximal indiqué.



**VENTILATION
CONFORT**



PICHLER

Ventilation avec système.

Description du produit

L'appareil de ventilation compact LG 150 se compose d'un boîtier en EPP compact, exempt de ponts thermiques et isolé thermiquement doté d'un habillage thermolaqué en RAL 9003, d'un système de récupération de la chaleur haute efficacité avec échangeur thermique à contre-courant air/air en

plastique recyclable d'un degré d'efficacité de jusqu'à 95 %, d'un bypass automatique à 100 % avec ventilateurs radiaux basse consommation en courant continu avec réglage électronique du volume constant, filtres ODA ISO ePM2,5 55 % pour l'air neuf et filtre ETA ISO Coarse 70 % pour l'air

repris, avec système électronique de commande câblé intégré, d'une unité de commande, au choix MINI ou TOUCH (en option) et d'une trappe d'inspection pour la maintenance des filtres et le raccordement à internet (connexion LAN) via l'application Pichler.

Domaine d'utilisation

L'appareil de ventilation compact LG 150 est utilisé pour ventiler et aérer mécaniquement des appartements dans des immeubles, de petits appartements, et pour d'autres applications similaires.


Le champ d'utilisation du LG 150 A s'étend en principe de surfaces de 40 m² à 120 m² dans les bâtiments passifs ou basse consommation, avec un débit volumique d'air réglable jusqu'à 150 m³/h. Doté d'une puissance de ven-

tilation supérieure, le LG 150 B peut s'utiliser sur des surfaces allant jusqu'à env. 160 m², avec un débit volumique d'air réglable jusqu'à 200 m³/h.

Schéma de conception (montage mural ou au plafond, modèle de droite)

Dimensions : (La x H x P) 680 x 783 x 290 mm

Raccords de conduite d'air : 4 x Ø 125 mm

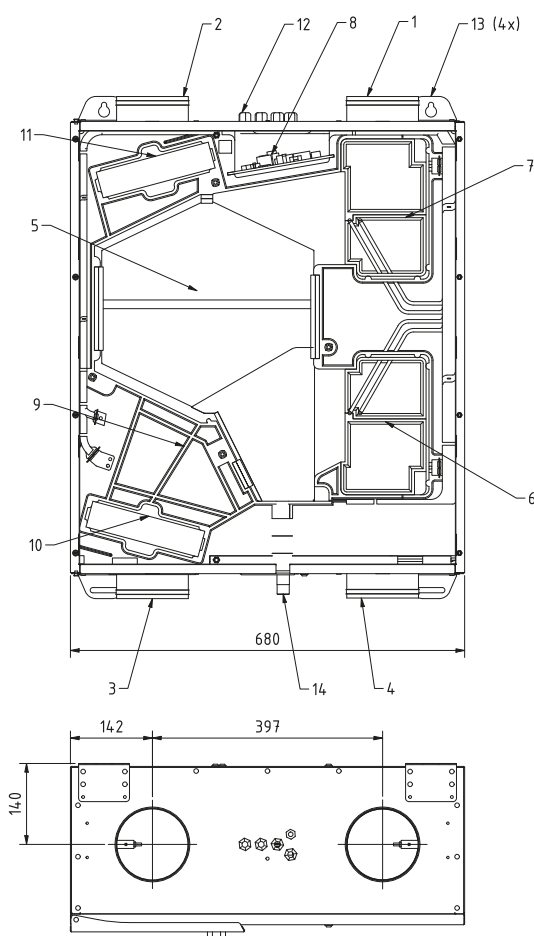

- 1 Air fourni Ø 125 mm
- 2 Air repris Ø 125 mm
- 3 Air neuf Ø 125 mm
- 4 Air rejeté Ø 125 mm
- 5 Échangeur thermique à contre-courant avec bac de condensat
- 6 Ventilateur d'air rejeté
- 7 Ventilateur d'air fourni
- 8 Commande
- 9 Clapet de dérivation avec batterie de préchauffage (en option)
- 10 Filtre ODA ISO ePM2,5 55 %
- 11 Filtre ETA ISO Coarse 70 %
- 12 Passage de câbles
- 13 Angle de montage
- 14 Manchon pour le condensat R1/2" filetage extérieur



Illustration : LG 150 AWR (modèle de droite) –
(vaut également pour le modèle LG 150 B)



Schéma de conception (montage mural ou au plafond, modèle de gauche)

Dimensions : (La x H x P) 680 x 783 x 290 mm

Raccords de conduite d'air : 4 x Ø 125 mm

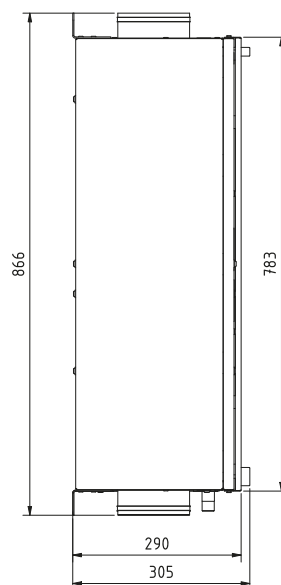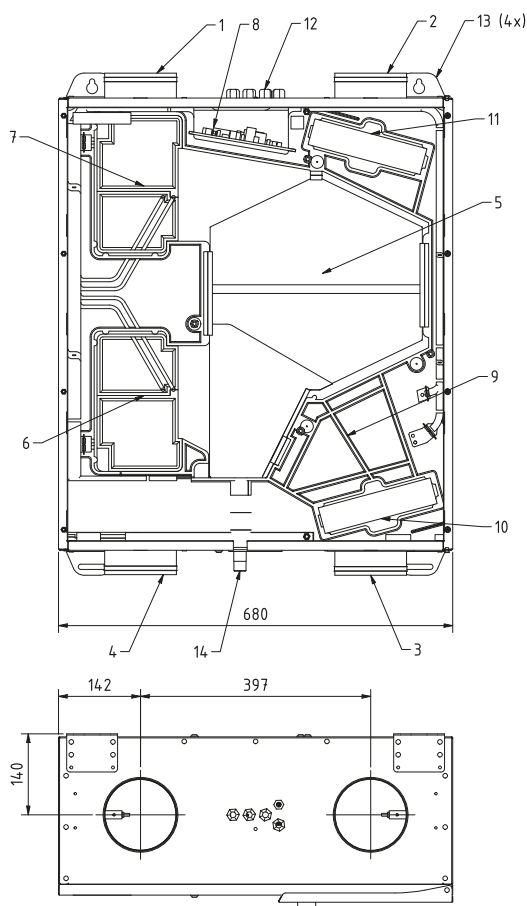

- 1 Air fourni Ø 125 mm
- 2 Air repris Ø 125 mm
- 3 Air neuf Ø 125 mm
- 4 Air rejeté Ø 125 mm
- 5 Échangeur thermique à contre-courant avec bac de condensat
- 6 Ventilateur d'air rejeté
- 7 Ventilateur d'air fourni
- 8 Commande
- 9 Clapet de dérivation avec batterie de préchauffage (en option)
- 10 Filtre ODA ISO ePM2,5 55 %
- 11 Filtre ETA ISO Coarse 70 %
- 12 Passage de câbles
- 13 Angle de montage
- 14 Manchon pour le condensat R1/2" filetage extérieur

Illustration : LG 150 AWL (modèle de gauche)
– (vaut également pour le modèle LG 150 B)



Différentes versions

L'appareil de ventilation compact LG 150 est disponible en différentes versions :

- Droite ou gauche, en fonction de la position du manchon pour air fourni
- Avec ou sans batterie de préchauffage PTC intégrée (protection antigel pour l'échangeur thermique à contre-courant)
- Avec échangeur standard ou échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité



Avantages de l'échangeur enthalpique :

Échangeur enthalpique à contre-courant de transfert d'humidité avec membrane sélective en polymère pour la récupération de la chaleur et de l'humidité.



- Les échangeurs enthalpiques assurent un confort optimal dans les pièces.
- En fonctionnement dans des conditions normales, ils permettent d'éviter l'accumulation de condensat.
- Contrairement à un échangeur thermique standard, l'échangeur enthalpique ne gèle qu'à des températures très faibles.
- L'échangeur enthalpique évite l'assèchement des pièces en hiver.

LG 150 A ET LG 150 B

Version montage mural LG 150 A	Modèle de gauche	Modèle de droite
Numéro d'article sans batterie de préchauffage PTC	08LG150AWL	08LG150AWR
Numéro d'article avec batterie de préchauffage PTC	08LG150AWLV	08LG150AWRV
Numéro d'article sans batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150AWLF	08LG150AWRF
Numéro d'article avec batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150AWLFV	08LG150AWRFV

Version montage mural LG 150 B	Modèle de gauche	Modèle de droite
Numéro d'article sans batterie de préchauffage PTC	08LG150BWL	08LG150BWR
Numéro d'article avec batterie de préchauffage PTC	08LG150BWLTV	08LG150BWRV
Numéro d'article sans batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150BWLF	08LG150BWRF
Numéro d'article avec batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150BWLFV	08LG150BWRFV
Montage mural		

Version montage au plafond LG 150 A (confectionné en montage final avec 2 % d'inclinaison minimum)	Modèle de gauche	Modèle de droite
Numéro d'article sans batterie de préchauffage PTC	08LG150ADL	08LG150ADR
Numéro d'article avec batterie de préchauffage PTC	08LG150ADLV	08LG150ADRV
Numéro d'article sans batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150ADLF	08LG150ADRF
Numéro d'article avec batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150ADLFV	08LG150ADRFV

Version montage au plafond LG 150 B (confectionné en montage final avec 2 % d'inclinaison minimum)	Modèle de gauche	Modèle de droite
Numéro d'article sans batterie de préchauffage PTC	08LG150BDL	08LG150BDR
Numéro d'article avec batterie de préchauffage PTC	08LG150BDLV	08LG150BDRV
Numéro d'article sans batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150BDLF	08LG150BDRF
Numéro d'article avec batterie de préchauffage et avec échangeur enthalpique pour la récupération de l'humidité	08LG150BDLFV	08LG150BDRFV
Montage au plafond		



1 Air fourni



2 Air repris



3 Air neuf



4 Air rejeté

Données techniques

Type d'appareil	LG 150 A (V)	LG 150 AF (V)	LG 150 B (V)	LG 150 BF (V)
Échangeur thermique	standard	échangeur enthalpique	standard	échangeur enthalpique
Débit volumique d'air min – max (Réglable par incréments de 5 m³/h)	30 – 150 m³/h	30 – 150 m³/h	30 – 200 m³/h	30 – 200 m³/h

Courbes caractéristiques selon EN13141-7:2010				
Rapport thermique $\eta_{O,SU}^1$	92,4 %	84,2 %	92,5 %	83,4 %
Rapport thermique $\eta_{O,EX}^1$	79,4 %	71,5 %	79,4 %	66,5 %
Puissance d'entrée spécifique SPI ¹	0,25 Wh/m³	0,24 Wh/m³	0,41 Wh/m³	0,36 Wh/m³
Fuite extérieure	< 1,05 %	< 1,05 %	< 0,87 %	< 2,06 %
Fuite intérieure	< 0,86 %	< 0,76 %	< 0,71 %	< 0,63 %

Courbes caractéristiques selon les critères PHI				
Domaine d'application selon PHI	80 – 111 m³/h		–	
Degré de mise à disposition de chaleur $\eta_{\text{eff,DCN}}$	86 %	83 %	–	–
Domaine d'utilisation selon PHI				
Récupération d'humidité 2	–	71 %	–	–
Efficience électrique η_{elec}	0,30 Wh/m³		–	
Puissance absorbée en mode veille	< 1.0 W			

Classification filtre à air selon EN ISO 16890	
 Filtre ANF (air neuf)	ISO ePM2,5 55 %
 Filtre REP (air repris)	ISO Coarse 70 %

Conditions de service	
Température ambiante admissible (lieu d'implantation)	+5 à +40 °C
Température de service admissible (air neuf)	-15 à +35 °C

Installation électrique	
Alimentation électrique	230 V / 1 ~ / 50 Hz / 13 A
Classe IP	IP20 avec gaines d'air raccordées
Puissance max sans VHR	168 W
Puissance max avec VHR	918 W

Matériaux	
Partie intérieure	PPE et tôle d'acier galvanisée
Boîtier	Tôle d'acier galvanisée et dotée d'une peinture poudre en RAL 9003
Échangeur thermique	polystyrène
Échangeur enthalpique	membrane polymère

Boîtier	
Raccords de gaines d'air	4 x Ø 125 mm
Vidange des condensats	R 1/2" filetage extérieur en bas
Dimensions (l x h x p)	680 x 783 x 290 mm
Poids sans accessoires optionnels	env. 30 kg

¹ à 70 % du débit volumique max.



Courbe caractéristique Augmentation de pression d'air externe – Débit volumique d'air

Les courbes caractéristiques illustrées s'appliquent au modèle avec filtre d'air pour air neuf de la classe de filtration ISO ePM 2,5 55 5 et air repris de la classe de filtration ISO Coarse 70 %, ainsi qu'au modèle avec registre de préchauffage PTC. La courbe caractéristique indique la pres-

sion externe ($p_{ext.}$) disponible pour le système de gaines. La puissance électrique totale indiquée tient compte de la puissance absorbée des deux ventilateurs d'air fourni et d'air rejeté, ainsi que de la puissance absorbée par la commande.

POINT DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE MAXIMAL

Débit volumique: 150 m³/h

Pression ext.: 200 Pa

COURBES CARACTÉRISTIQUES SELON EN13141-7

Débit volumique d'air nominal: 105 m³/h

Étanchéité du boîtier: Fuite externe 0,6 % et fuite interne 0,7 %


Coefficient thermique côté air fourni avec échangeur standard: 92,4 %

Coefficient thermique côté air fourni avec échangeur enthalpique: 84,2 %

Coefficient d'humidité d'air côté air fourni avec échangeur enthalpique: 61,7 %

Puissance d'entrée spécifique: 0,25 Wh/m³

CARACTÉRISTIQUE PRESSION – DÉBIT VOLUMIQUE D'AIR LG 150 A

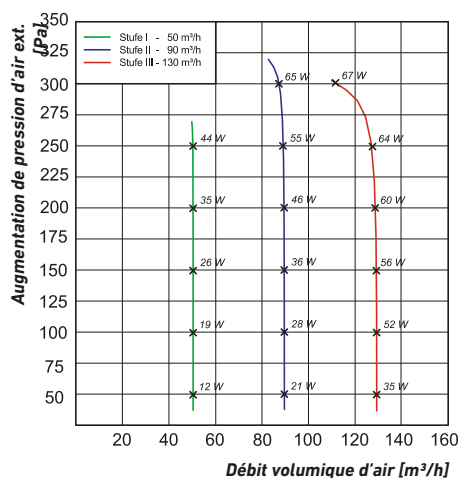

POINT DE FONCTIONNEMENT DYNAMIQUE MAXIMAL

Débit volumique: 200 m³/h

Pression ext.: 200 Pa

COURBES CARACTÉRISTIQUES SELON EN13141-7

Débit volumique d'air nominal: 125 m³/h

Étanchéité du boîtier: Fuite externe 1,3 % et fuite interne 0,4 %

Coefficient thermique côté air fourni avec échangeur standard: 90,9 %


Coefficient thermique côté air fourni avec échangeur enthalpique: 83,4 %

Coefficient d'humidité d'air côté air f

ourni avec échangeur enthalpique: 56,9 %

Puissance d'entrée spécifique: 0,38 Wh/m³

CARACTÉRISTIQUE PRESSION – DÉBIT VOLUMIQUE D'AIR LG 150 B

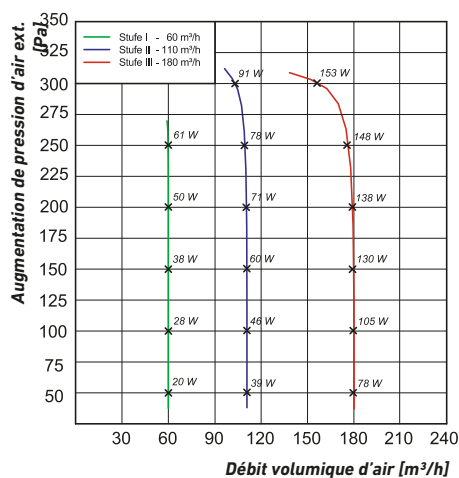

DONNÉES ACOUSTIQUES

LG 150 A	Fréquence de milieu de bande	Émission du carter			Manchon pour air neuf			Manchon pour air fourni			Manchon pour air rejeté			Manchon pour air repris		
100 Pa	Stufe	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	63 Hz	51	48	47	62	64	66	64	66	68	62	64	66	63	65	67
	125 Hz	44	46	45	44	47	49	57	60	61	55	58	59	43	46	48
	250 Hz	41	42	43	43	46	48	57	60	61	58	61	62	48	51	52
	500 Hz	42	42	42	37	40	41	54	56	58	54	56	58	43	45	47
	1000 Hz	37	39	39	31	33	35	55	58	60	54	56	58	34	37	38
	2000 Hz	<20	22	37	23	26	28	47	50	52	45	48	49	25	28	29
	4000 Hz	<20	<20	21	15	17	19	39	42	43	36	39	41	16	18	20
	8000 Hz	<20	<20	<20	17	20	22	31	33	35	28	31	32	18	20	22
	Total L_{WA} en dB(A)	42	43	44	41	43	45	58	61	62	57	60	61	44	47	48
50 Pa	Total L_{WA} en dB(A)	36	38	43	36	38	40	53	56	57	52	54	56	39	42	43

(avec une augmentation de pression d'air externe de 100 Pa et 50 Pa)

Remarque: Tolérances ± 2 dB (données acoustiques)

LG 150 B	Fréquence de milieu de bande	Émission du carter			Manchon pour air neuf			Manchon pour air fourni			Manchon pour air rejeté			Manchon pour air repris		
100 Pa	Stufe	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III
	63 Hz	55	56	56	77	78	77	82	83	84	80	82	83	75	79	78
	125 Hz	50	54	57	55	58	62	71	79	79	72	75	76	55	59	63
	250 Hz	37	44	52	55	56	60	67	70	73	65	68	70	55	56	59
	500 Hz	40	46	50	47	44	48	59	64	66	60	63	64	41	43	47
	1000 Hz	33	37	44	37	38	41	59	61	63	56	61	62	36	38	41
	2000 Hz	27	33	41	25	27	32	49	55	59	47	55	58	20	26	31
	4000 Hz	<20	23	30	17	18	24	42	50	54	41	50	53	18	19	24
	8000 Hz	<20	<20	<20	20	19	19	38	45	49	34	45	48	20	17	19
	Total L_{WA} en dB(A)	40	46	51	53	54	55	65	69	70	64	68	69	52	55	56
50 Pa	Total L_{WA} en dB(A)	34	40	51	47	48	49	59	63	64	58	61	63	46	49	50

(avec une augmentation de pression d'air externe de 100 Pa et 50 Pa)


Remarque: Tolérances ± 2 dB (données acoustiques)



Unité de commande MINI



Unité de commande TOUCH

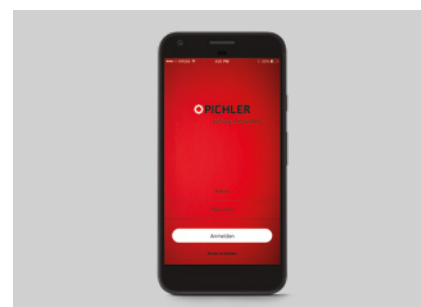

Application Pichler

Fonctionnement

BYPASS POUR ÉCHANGEUR THERMIQUE

Le bypass à 100 % est géré en fonction de la température d'air repris et d'air neuf mesurée. Ainsi, en été, l'échangeur thermique peut être contourné pour souffler l'air extérieur froid dans la pièce directement ou via un collecteur géothermique.

COMMANDE

Pour ce qui est du système de commande, il est possible de la faire évoluer d'une version low cost à une version haut de gamme. Il est également possible de raccorder un système de domotique externe via le Modbus RTU et des capteurs pour contrôler la qualité de l'air ambiant. Les réglages de l'appareil de ventilation sont réalisés via une unité de commande fournie. Pour gérer et mettre en fonctionnement son appareil de ventilation, l'utilisateur a le choix entre une unité de commande MINI ou TOUCH (en option). Une passerelle pour système bus KNX est également disponible en option.

UNITÉ DE COMMANDE MINI

L'unité de commande MINI sert à gérer l'appareil de ventilation. Facile d'utilisation, elle permet de régler le niveau de ventilation, de passer du mode été au mode hiver, d'adapter le débit volumique de base, etc. Elle dispose également de témoins lumineux indiquant le fonctionnement de l'appareil, la nécessité d'un changement de filtre et la survenue éventuelle de dysfonctionnements.

Un port USB est inclus de série dans l'unité de commande. Le montage s'effectue sur une boîte d'encastrement (non fournie).

UNITÉ DE COMMANDE TOUCH

L'unité de commande avec écran couleur tactile 4,3" sert à gérer l'appareil de ventilation. Son utilisation est simple et intuitive. L'écran permet de faire très simplement des réglages et de consulter des informations. Facile d'utilisation, il permet de régler le niveau de ventilation de manière manuelle ou automatique. En mode automatique, le système fonctionne selon des programmes horaires programmables, la régulation de l'humidité ou du CO₂ de façon entièrement automatique. En mode manuel, le niveau de ventilation peut par exemple être augmenté individuellement (ventilation forcée). Parmi les autres fonctions disponibles figurent le passage du mode été au mode hiver et le réglage du débit volumique. Le statut de fonctionnement, les températures, la nécessité d'un changement de filtre et les

éventuels dysfonctionnements sont indiqués par un texte. L'unité de commande dispose également d'un capteur de température intégré qui peut être utilisé comme thermostat intérieur si nécessaire. Le montage s'effectue sur une boîte d'encastrement (non fournie).

Avantages de la régulation:

- Représentation simple des paramètres de fonctionnement actuels
- Volumes d'air réglables individuellement
- Programmes horaires et hebdomadaires (uniquement avec TOUCH)

DIMENSIONS DE L'UNITÉ DE COMMANDE

Article	Dimensions	Numéro d'article
STANDARD : Unité de commande MINI pour LG 150/250	La x H x P 80 x 80 x 19 mm	08LGMINI150200
EN OPTION : Unité de commande TOUCH pour LG 150/250	La x H x P 110 x 84 x 25 mm	08LG150250TC

CÂBLE DE RACCORDEMENT

Article	Type	Numéro d'article
Câble pour l'unité de commande LG longueur d'installation max. 100 m	J-Y(ST)Y 2x2x0,8	40LG040340

UTILISATION SIMPLE AVEC L'APPLICATION PICHLER

Intuitif : Notre application smartphone gratuite pour Android et iOS permet de commander facilement l'appareil de ventilation compact que ce soit sur place ou à distance (passerelle requise, détails sur demande).



ACCÈS À DISTANCE / PICHLER CONNECT

Fiabilité : En cas de dysfonctionnements, l'accès à distance permet au service clients Pichler de réagir rapidement et facilement (passerelle requise, détails sur demande).



Capteur de CO₂

Capteur d'humidité

Capteur d'humidité et de CO₂

Régulation de la ventilation adaptée aux besoins

Capteurs de CO₂ et d'humidité pour une régulation de la ventilation adaptée aux besoins. L'appareil de ventilation compact augmente et diminue automatiquement les volumes d'air en fonction de la qualité de l'air ambiant. Le capteur dans son boîtier en saillie est adapté à un montage mural.

CAPTEUR DE CO₂

Couleur : blanc

Dimensions : La x H x P = 85 x 85 x 35 mm

Température ambiante : de 10 à 50 °C

Plage de mesure : 0-2000 ppm

Tension d'alimentation des capteurs : 24 V CA/CC

Signal de commande : 0-10 V

Article	Numéro d'article
Capteur de CO ₂	07RCO248330

CAPTEUR D'HUMIDITÉ

Couleur : blanc

Dimensions : La x H x P = 85 x 85 x 35 mm

Température ambiante : 0-60 °C (sans condensation)

Plage de mesure : 0-100 % HR

Tension d'alimentation des capteurs : 24 V CA/CC

Signal de commande : 0-10 V

Article	Numéro d'article
Capteur d'humidité	07RHF49360

Le fonctionnement adapté aux besoins via une commande par capteur de CO₂ et/ou d'humidité fonctionne uniquement en mode automatique et doit être activé via le logiciel informatique. L'attribution des niveaux de ventilation, les valeurs ppm et d'humidité peuvent être modifiées via le logiciel informatique.

Il est possible d'utiliser les combinaisons de capteurs suivantes :

- Max. 2 capteurs de CO₂
- Max. 2 capteurs de taux d'humidité relative
- 1 capteur de CO₂ et 1 capteur de taux d'humidité relative

CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE CO₂

Capteur d'humidité et de CO₂ adapté au montage en applique ou encastré, pour la régulation des besoins du débit volumique. Configuration réglable par contacteur DIP.

Matière du boîtier: Plastique ABS, similaire à RAL 9010

Dimensions: La x H x P = 80 x 105 x 24 mm

Classe de protection: IP 30 selon CEI 529

Alimentation électrique: 24 V CA/CC

Plage de mesure d'humidité: 0-100 % h.r.

Précision de mesure: ± 3 % (de 20 à 80 % h.r.)

Signal de sortie: 0 - 10 V

Capteur de dioxyde de carbone: capteur optique (NDIR)

Plage de mesure CO₂: 0 - 2 000 ppm

Précision de mesure: ± 30 ppm / ± 5 % de la valeur de mesure

Signal de sortie: 0 - 10 V / OC 24 V 50 mA

Article	Numéro d'article
Capteur d'humidité et de CO ₂	07RCO2TRH

CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE COV

Capteur d'humidité et de COV, adapté au montage dans les gaines, pour la régulation du débit volumique en fonction des besoins en présence de valeurs d'humidité et de COV accrues. Configuration réglable au moyen de contacteurs DIP.

Matière du boîtier: Matière synthétique ABS, similaire à RAL 9010

Dimensions: l x h x p = 81 x 195 x 55 mm

Longueur: L = 160 mm

Classe de protection: IP 40 selon CEI 529

Alimentation électrique: 24 VCC

Plage de mesure d'humidité: 0 - 100 % humidité relative

Précision de mesure: ± 3 % (de 20 - 80 % h.r.)

Signal de sortie: 0 - 10 V

Capteur de qualité d'air: Capteur COV (oxyde métallique)

Signal de sortie de la qualité d'air:

1 V = air pur

10 V = air pollué

Article	Numéro d'article
Capteur d'humidité et de COV	07KVOCTRH





Modbus/passerelle KNX



Modbus/passerelle NABTO

MODBUS/PASSERELLE KNX

Le Modbus/passerelle KNX permet de connecter l'appareil de ventilation à un système de bus KNX. La passerelle fait alors le lien entre les deux systèmes de bus. Elle fait toujours office de maître Modbus. Au niveau du KNX, elle se comporte toutefois comme un appareil TP-1 KNX habituel. Ceci permet de commander et de surveiller de façon centralisée l'appareil de ventilation via un système KNX. Pour faciliter la configuration, des projets de présentation ETS sont disponibles au téléchargement pour de nombreux appareils de ventilation.

Dimensions: l x h x p = 18 x 100 x 60 mm

Montage: sur rail DIN ou au mur

Température ambiante admissible: -5 – 45 °C

Humidité admissible: 5 – 93 % sans condensation

Indice de protection: IP20

Tension: 12...24 VCC

Interfaces: Ethernet, EIA-485, KNX-TP1

Article	Numéro d'article
Modbus/passerelle KNX	08KNXGAB

MODBUS/PASSERELLE NABTO

Sert à connecter l'appareil de ventilation compact à internet et ainsi à l'application Pichler. L'utilisation de la passerelle permet de se passer de la connexion Modbus RTU du système de domotique.

Article	Numéro d'article
Modbus/passerelle NABTO	08GATEWAYNABTO

Accessoires

FILTRES DE RECHANGE

Lorsqu'ils sont changés régulièrement, les filtres assurent une hygiène et une qualité de l'air parfaites ainsi que le bon fonctionnement et l'efficacité de l'appareil.

Article	Numéro d'article
 Filtre ETA ISO Coarse 70 % (air repris)	40LG050240
 Filtre ODA ISO ePM2,5 55 % (air neuf, standard)	40LG050230
 Filtre ODA ISO ePM1 80 % (air neuf, filtre à pollen)	40LG050250

MANCHON EN TOILE

En tissu contrecollé et hautement résistant et avec des bagues en tôle d'acier galvanisée des deux côtés. Diamètre: 125 mm, dimension des bagues, longueur déployée 150 mm.

Article	Numéro d'article
Manchon en toile	01STR0125

TERMINAISON MURALE

Sert à l'isolation sans ponts thermiques des conduites ODA et EHA vers le mur. Autocollant.

Article	Dimensions La x H x P	Numéro d'article
Terminaison murale	675 x 160 x 22 mm	08LG150WA15

SIPHON DE L'APPAREIL

Permet de réaliser une séparation hygiénique, parfaite et spatiale de la conduite d'amenée de condensat au siphon du bâtiment.

Article	Numéro d'article
Siphon de l'appareil	40LG030620
Vissage de montage en PVC de ½ pouce à 1 ¼ pouce	08REDPVC11412
Raccord de transition HL40.2 pour tuyau HT ø 40 mm en PE	08UEGSHL40R12PE
Raccord de transition HL30.2 pour tuyau HT ø 32 mm en PE	08UEGSHL30R12PE





Capteur de température d'air fourni externe



Arceau epe pour air neuf et air rejeté

CAPTEUR DE TEMPÉRATURE D'AIR ENTRANT EXTERNE

Capteur NTC avec enveloppe métallique.

Article	Numéro d'article
Capteur NTC, longueur 2 m	40LG041920

BATTERIE DE POST-CHAUFFAGE À EAU CHAUDE

Batterie de post-chauffage à eau chaude pour réchauffement de l'air fourni pour installation de tuyau Ø 125 mm avec accessoires. Uniquement en association avec un capteur de température (n° d'art. 40LG041920)

Volume d'air : 180 m³/h

Milieu : 60/40 °C

Puissance : env. 700 W

Diamètre du tuyau : Ø 125 mm

Dimensions : La x H x P = 238 x 180 x 276 mm

Article	Numéro d'article
Batterie de post-chauffage	01VBC125

CORPS DE CHAUFFE COMPLÉMENTAIRE ÉLECTRONIQUE PTC POUR CHAUFFAGE D'APPOINT EN AIR FOURNI

Boîtier en acier galvanisé, raccords avec joint à lèvres. Chauffage d'appoint de l'air fourni pour montage sur tube Ø 125 mm. Uniquement en association avec un capteur de température (n° art. : 40LG041920).

Puissance: 900 W avec Solid State Relais (SSR)

Classe de protection: IP44

Diamètre du tube: Ø 125 mm

Dimensions: La x H x P = 150 x 196 x 276 mm

Article	Numéro d'article
Corps de chauffe complémentaire électronique PTC pour chauffage d'appoint en air fourni	08GEPTC125A

VANNE DE RÉGULATION MOTORISÉE 3 VOIES

Vanne de régulation à bille 3 voies pour régulation constante de l'eau froide et chaude avec servomoteur intégré.

Servomoteur Belimo : TR 230-3

Tension d'entraînement : 230 V CA

Signal de commande : 3 points

Vanne de régulation à bille : R3015

Position de montage : au choix

Coefficient de débit : 0,63 m³/h

Article	Numéro d'article
Vanne de régulation motorisée 3 voies	08MISCHER

GAMME COMPLÈTE POUR SYSTÈMES DE DISTRIBUTION D'AIR

Nous proposons une gamme complète de systèmes de distribution d'air, comme le système Komflex rond ou ovale. Vous trouverez de plus amples détails sur notre gamme de distributeurs d'air dans les documents techniques.

ARCEAU EPE POUR AIR NEUF ET AIR REJETÉ

Arceau flexible, segmenté, isolé. Faible perte de pression grâce à la surface interne lisse. Flexible, non poreux, étanche à l'air, extrêmement léger, facile à raccourcir, démontage facile pour l'entretien, aucune formation de condensation, non corrosif.

Diamètre: 125 mm

Angle: 90°

Matériau: EPE

Densité: 30 kg/m³

Classification selon EN 13501: E

Coefficient thermique: 0,048 W/mK (EN 12667)

Plage de température: -30 °C à +60 °C

Épaisseur de paroi: 16 mm

Étanchéité à l'air: D (EN 12237) = ATC 2 (EN 16798)

Zêta: 0,88

Article	Numéro d'article
Arceau en polyéthylène expansé (EPE) pour air neuf et air rejeté	08EPEB1259016L




Unité d'insonorisation

Unité d'insonorisation compacte à intégrer directement à l'appareil de ventilation de confort, avec chicane d'insonorisation spécialement formées pour amortir efficacement les ondes sonores, boîtier extérieur en tôle d'acier galvanisée, thermo-laqué en RAL 9003. La partie interne est conçue comme une chambre de renvoi avec des chicanes optimisées en termes de flux et d'acoustique. Les chicanes ne sont pas inflammables et


sont dotées d'une surface en soie de verre haute résistance, résistante à l'abrasion et à l'humidité. Avec éléments d'absorption et de résonance pour une insonorisation optimale. Manchons de raccordement avec SYSTEM SAFE conçus pour emboîtement. Les raccords d'air sont fermés par des clapets de protection anti-poussière. Avec des lanières de fixation pour un montage aisé au mur ou au plafond.

Données techniques

PERTE DE PRESSION DE L'UNITÉ D'INSONORISATION EN FONCTION DU DÉBIT VOLUMIQUE

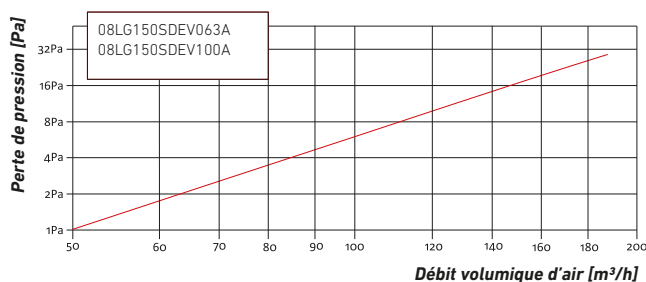

AFFAIBLISSEMENT D'INSERTION DE L'UNITÉ D'INSONORISATION

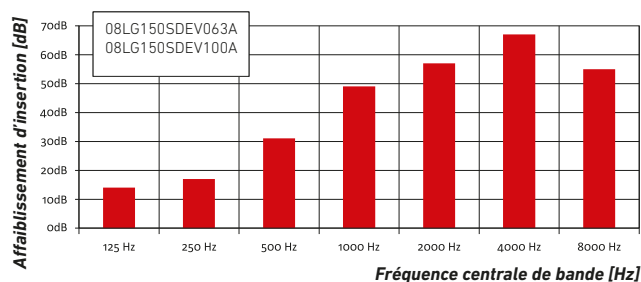

Article	Numéro d'article
Unité d'insonorisation à fixation murale ou au plafond Dimensions : (La x H x P) 680 x 795 x 273 mm avec 6 manchons de raccordement DN 100 mm	08LG150SDEV100A
Unité d'insonorisation à fixation murale ou au plafond Dimensions : (La x H x P) 680 x 795 x 273 mm avec 12 manchons de raccordement DN 63 mm pour système Komplex	08LG150SDEV063A



Schéma de conception de l'unité d'insonorisation avec 6 raccords DN 100 (montage mural ou au plafond)


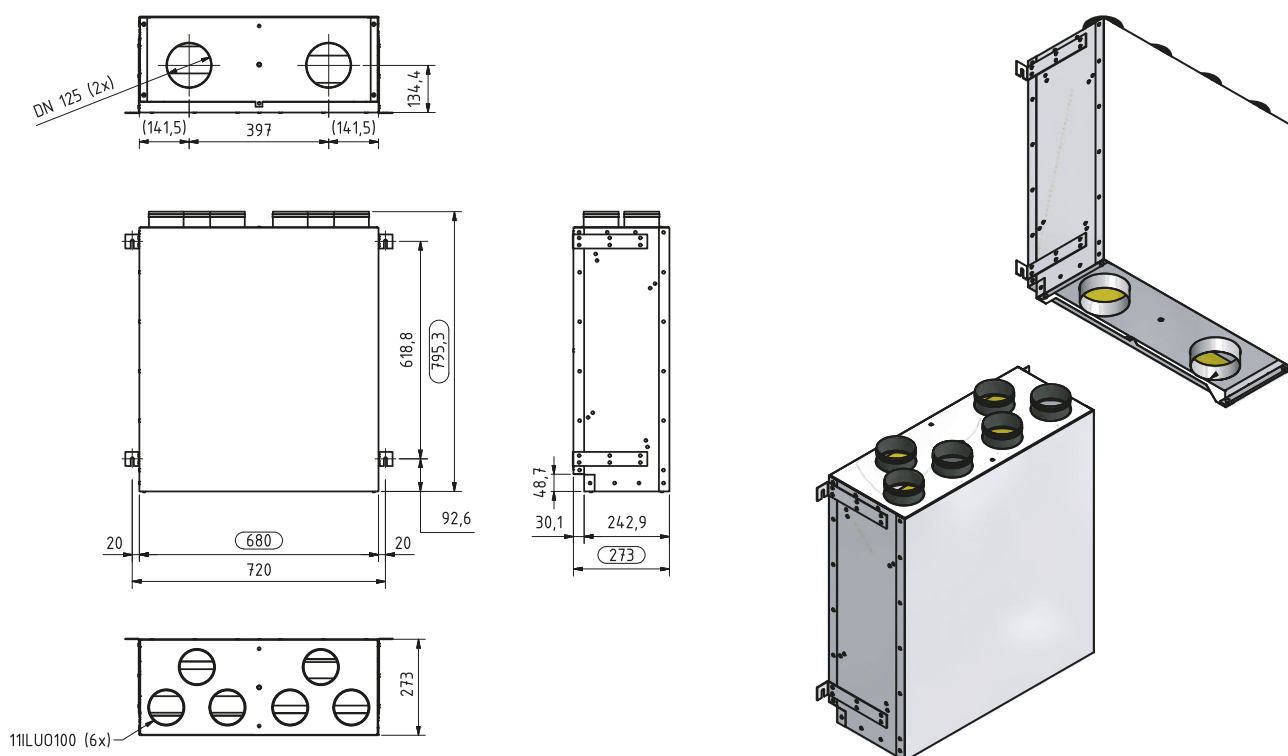


Schéma de conception de l'unité d'insonorisation avec 12 raccords DN 63 pour système Komflex 75 mm (montage mural ou au plafond)

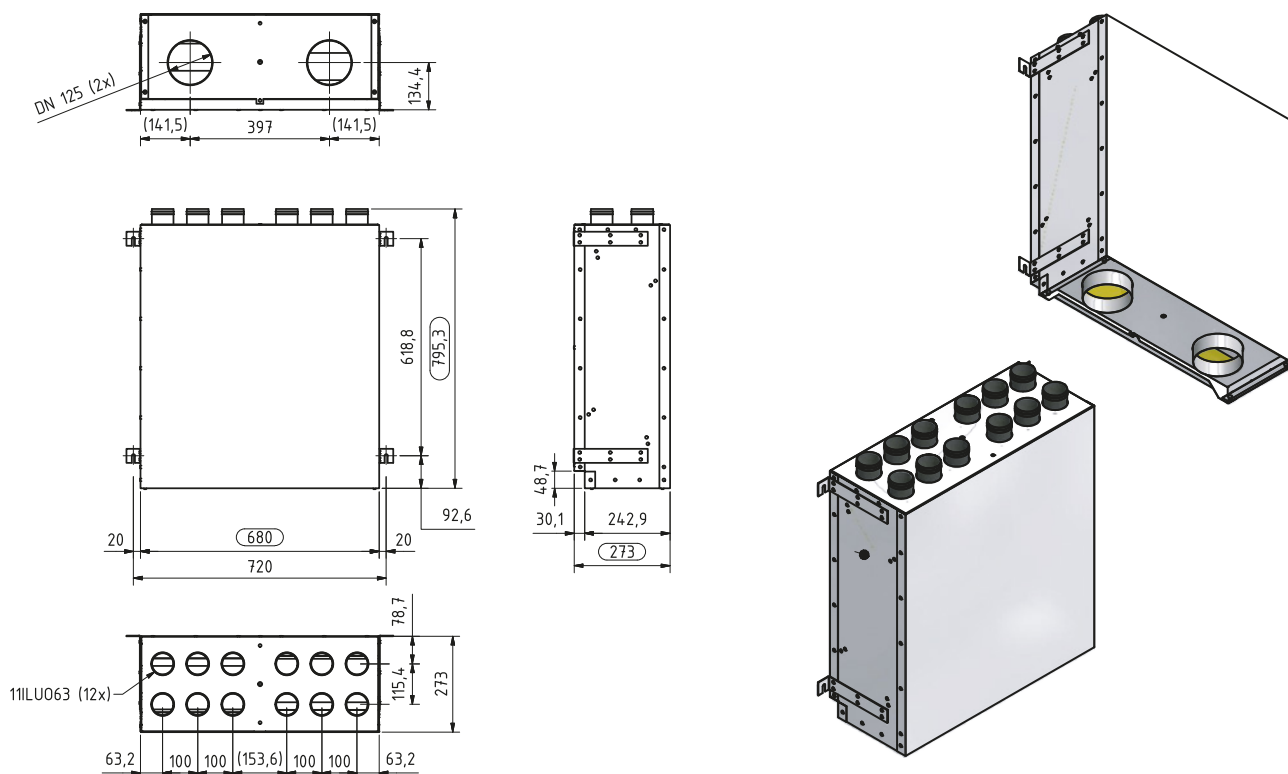


Couvercle

Pour cacher les raccords d'air de l'appareil de ventilation de confort, montage mural ou au plafond. 2 rails de guidage inclus. Structure de couvercle solide en tôle d'acier galvanisée, thermolaquée en RAL 9003.

Article	Numéro d'article
Couvercle pour LG 150 Dimensions : (La x H x P) 680 x 265 x 273 mm Pour cacher la zone des raccords d'air neuf et d'air rejeté de l'appareil de ventilation, montage mural. Thermolaquage en RAL 9003. 2 rails de guidage inclus.	08LG150ABDE265A
Couvercle pour LG 150 Dimensions : (La x H x P) 680 x 80 x 273 mm Pour cacher la zone des raccords d'air fourni et d'air repris de l'appareil de ventilation, montage mural ou au plafond. Thermolaquage en RAL 9003. 2 rails de guidage inclus.	08LG150ABDE080A

Schéma de conception (montage mural)

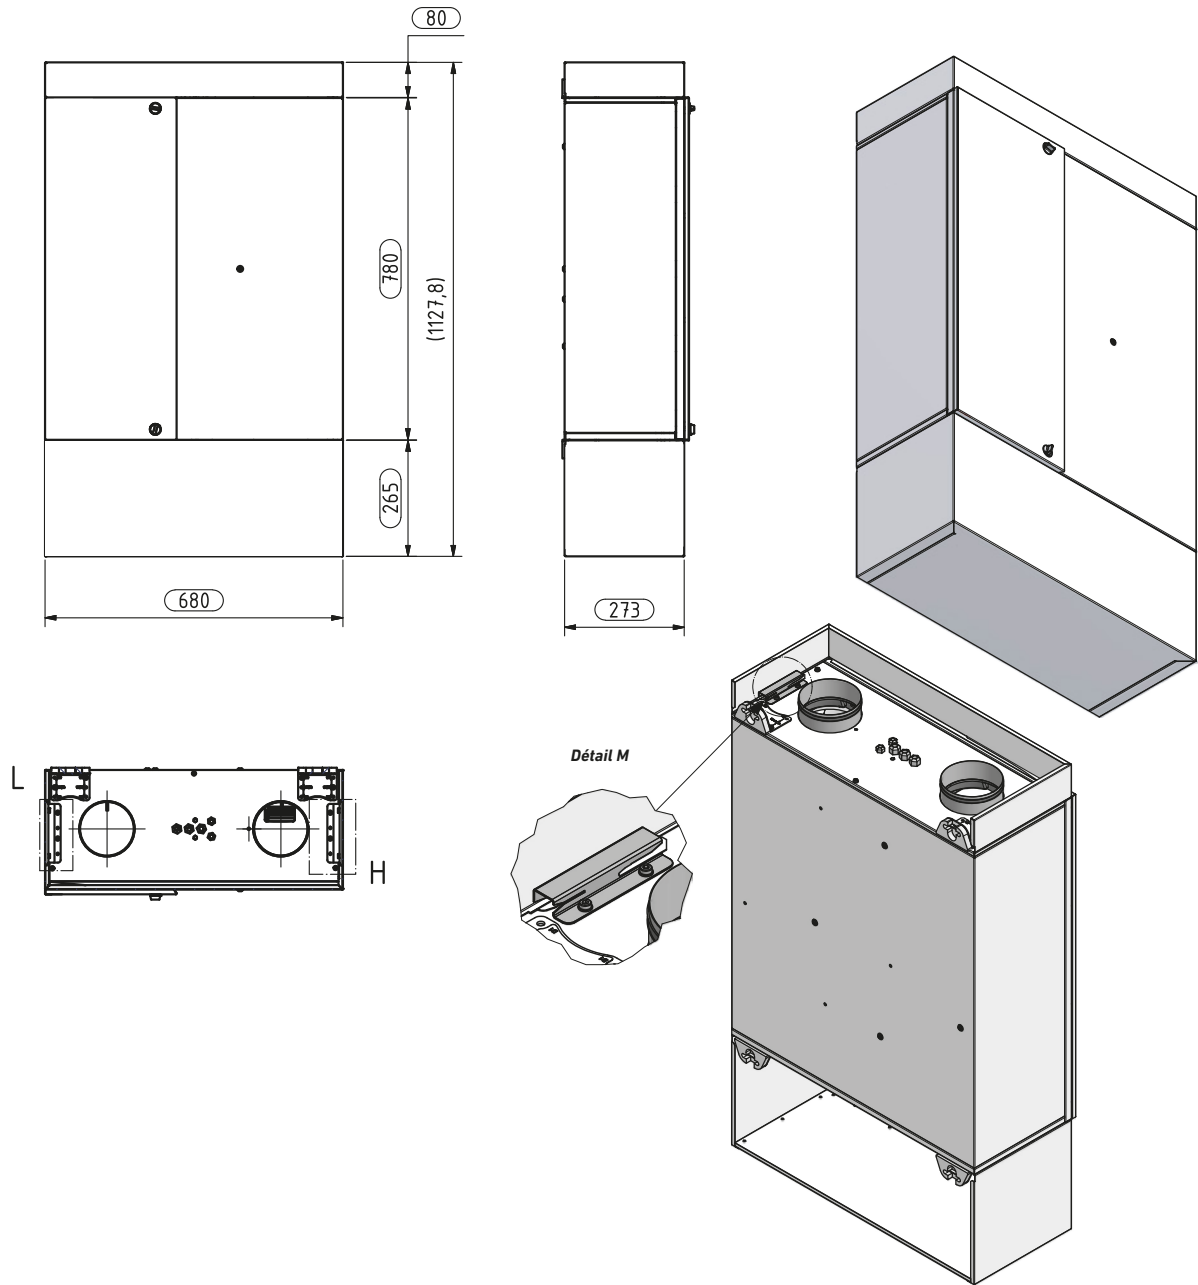

Kit d'encastrement (montage au plafond)

Le kit d'encastrement s'intègre dans le faux plafond/plafond intermédiaire, la façade d'inspection permettant un accès aisé à l'appareil de ventilation situé au-dessus pour inspection. Cela permet de cacher entièrement l'appareil de ventilation compact LG 150, y compris les conduites d'air, dans le faux plafond/le plafond intermédiaire.

Ce kit se compose de:

Un cadre pré-monté avec vantail de porte.

Le matériel de montage pour fixer le kit d'encastrement au plafond en béton n'est pas fourni.

Matériau : Tôle d'acier galvanisée



Couleur : thermolaquage en RAL 9003

Dimensions : La x H x P = 836 x 1108 x 76 mm


Dimensions découpe plafond : La x H = env. 790 x 1065 mm

Article	Numéro d'article
Kit d'encastrement pour LG 150 Pour cacher l'ensemble de l'appareil de ventilation de confort, manchons de raccordement d'air inclus, derrière une cloison sèche. Thermolaquage en RAL 9003.	08LG100150REVDE


Schéma de conception (montage au plafond)

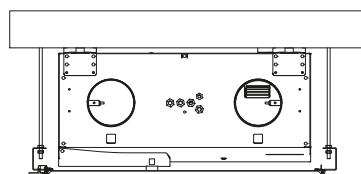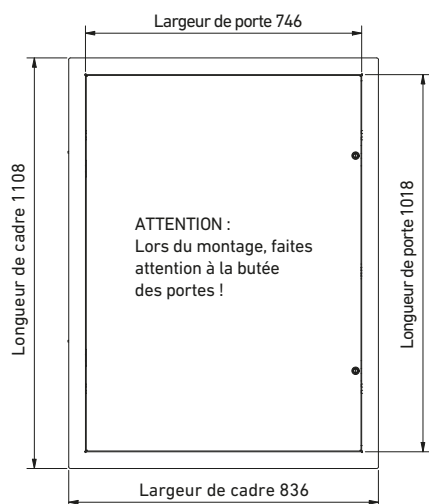

Vue du dessous sans porte

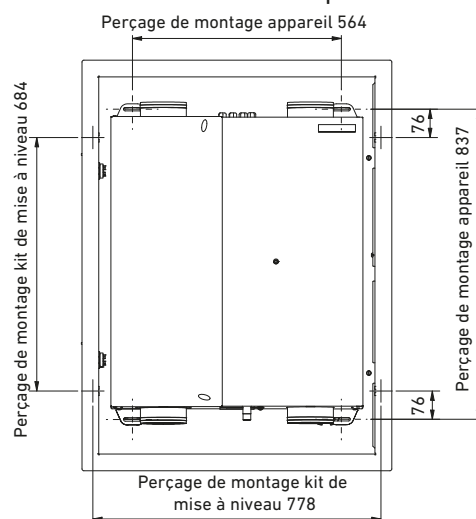

Au moins 345
(Plafond - côté extérieur plafond intermédiaire)

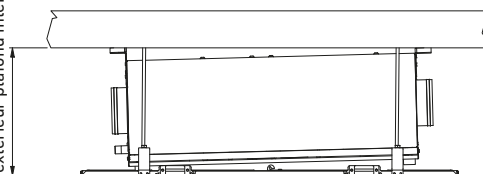

Kit d'encastrement (pour châssis Huter)

Kit d'encastrement adapté aux châssis Huter

ASM WC/Wr.Lü.Pichlerluft (non fourni). Permet de masquer entièrement l'appareil de ventilation compact LG 150, y compris les gaines d'air, dans la cloison arrière du WC au-dessus du réservoir de chasse d'eau. La trappe de visite assure un accès aisé à l'appareil pour la maintenance.

Matériau : Tôle d'acier galvanisée

Couleur : thermolaquage en RAL 9003

Dimensions : La x H x P = 889 x 1108 x 100 mm

Hauteurs de pièces nécessaires:

Hauteur de pièce brute: 2 700 mm


Hauteur de pièce finie: 2 500 mm

Hauteur de pièce avec faux plafond: 2 345 mm

Article	Numéro d'article
Kit d'encastrement pour châssis Huter	08LG150UPSETHUA


Vérifier si le châssis Huter nécessaire (réf. art. ASM/WC/Wr.Lü.Pichlerluft) est disponible dans votre région/pays.

Schéma de conception (kit d'encastrement avec châssis Huter)

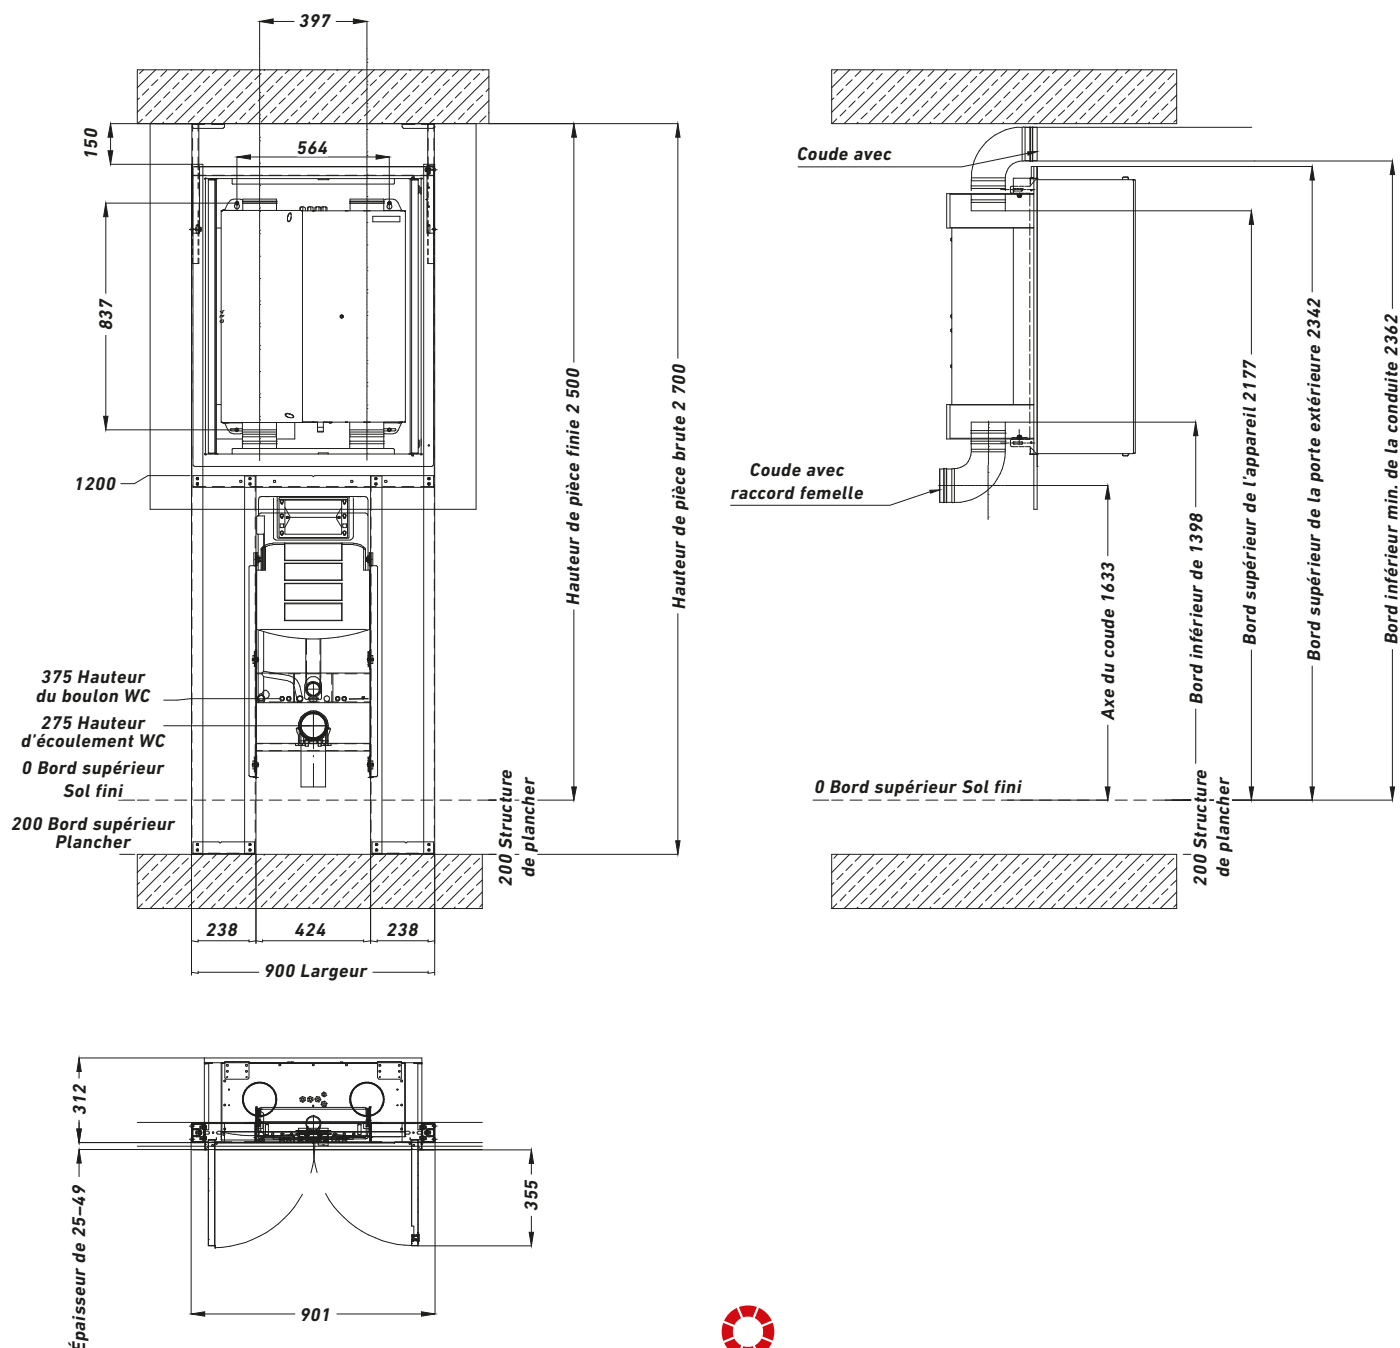


Exemples d'intégration


MONTAGE MURAL DANS UNE MAISON MITOYENNE – CAVE

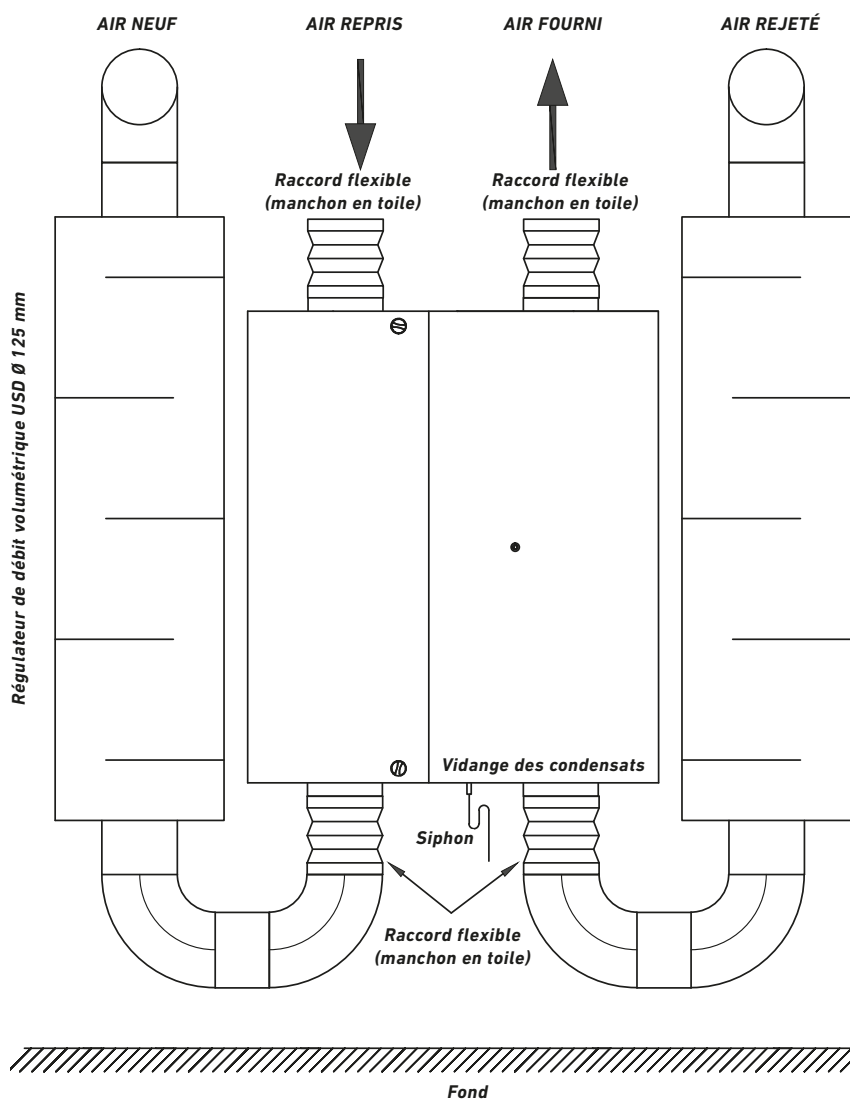

DÉTAIL RACCORD DE CONDENSAT MUR

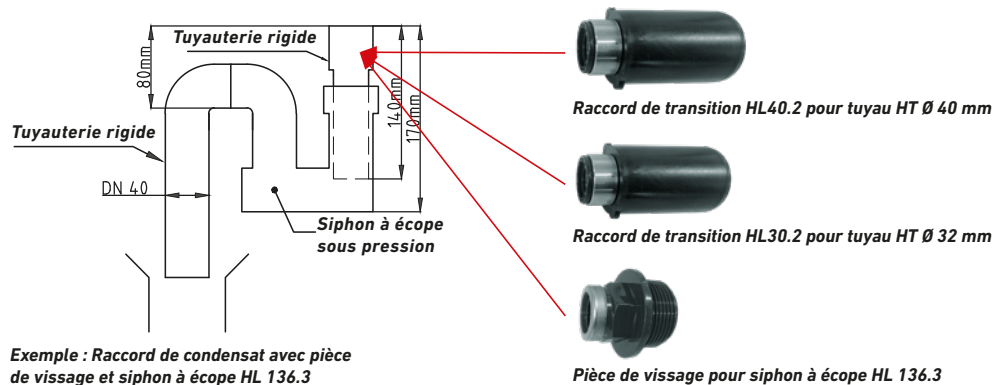


MONTAGE MURAL AVEC COUVERCLE AU-DESSUS DU RÉSERVOIR DE CHASSE DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL À PLUSIEURS ÉTAGES

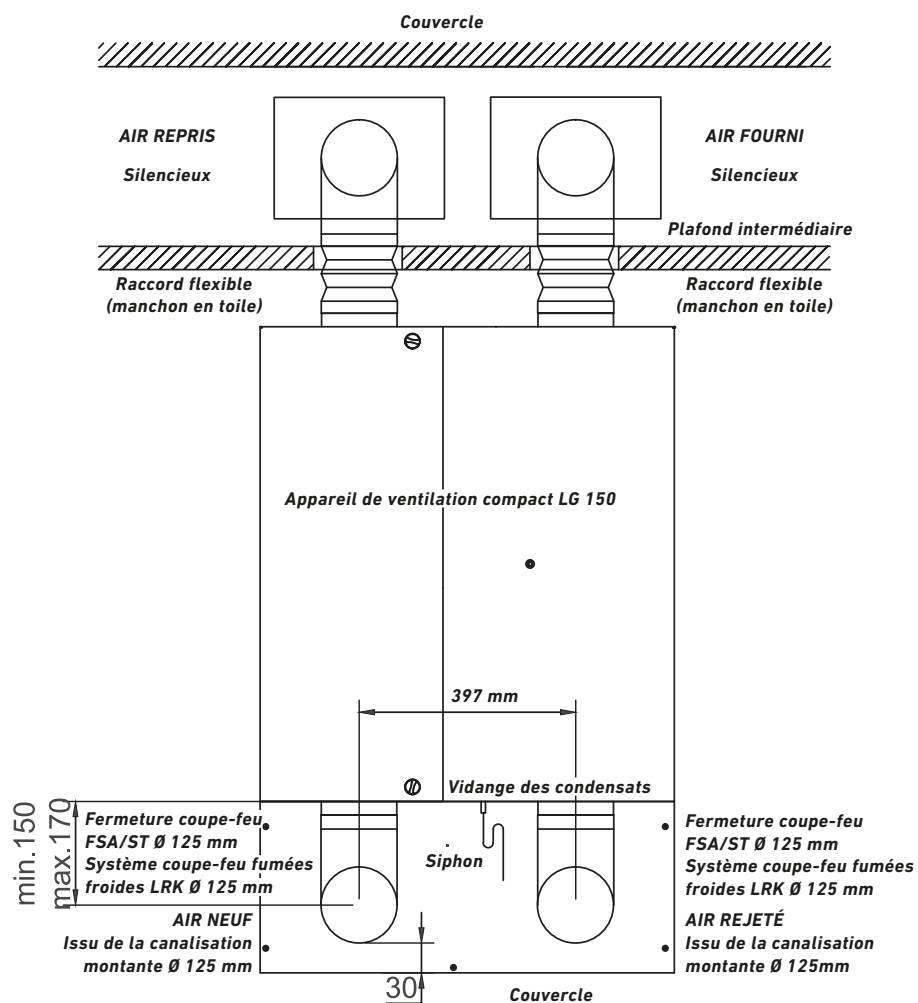

DÉTAIL RACCORD DE CONDENSAT MUR VOIR PAGE 19




MONTAGE MURAL AVEC UNITÉ D'INSONORISATION DANS UN DÉBARRAS DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL À PLUSIEURS ÉTAGES

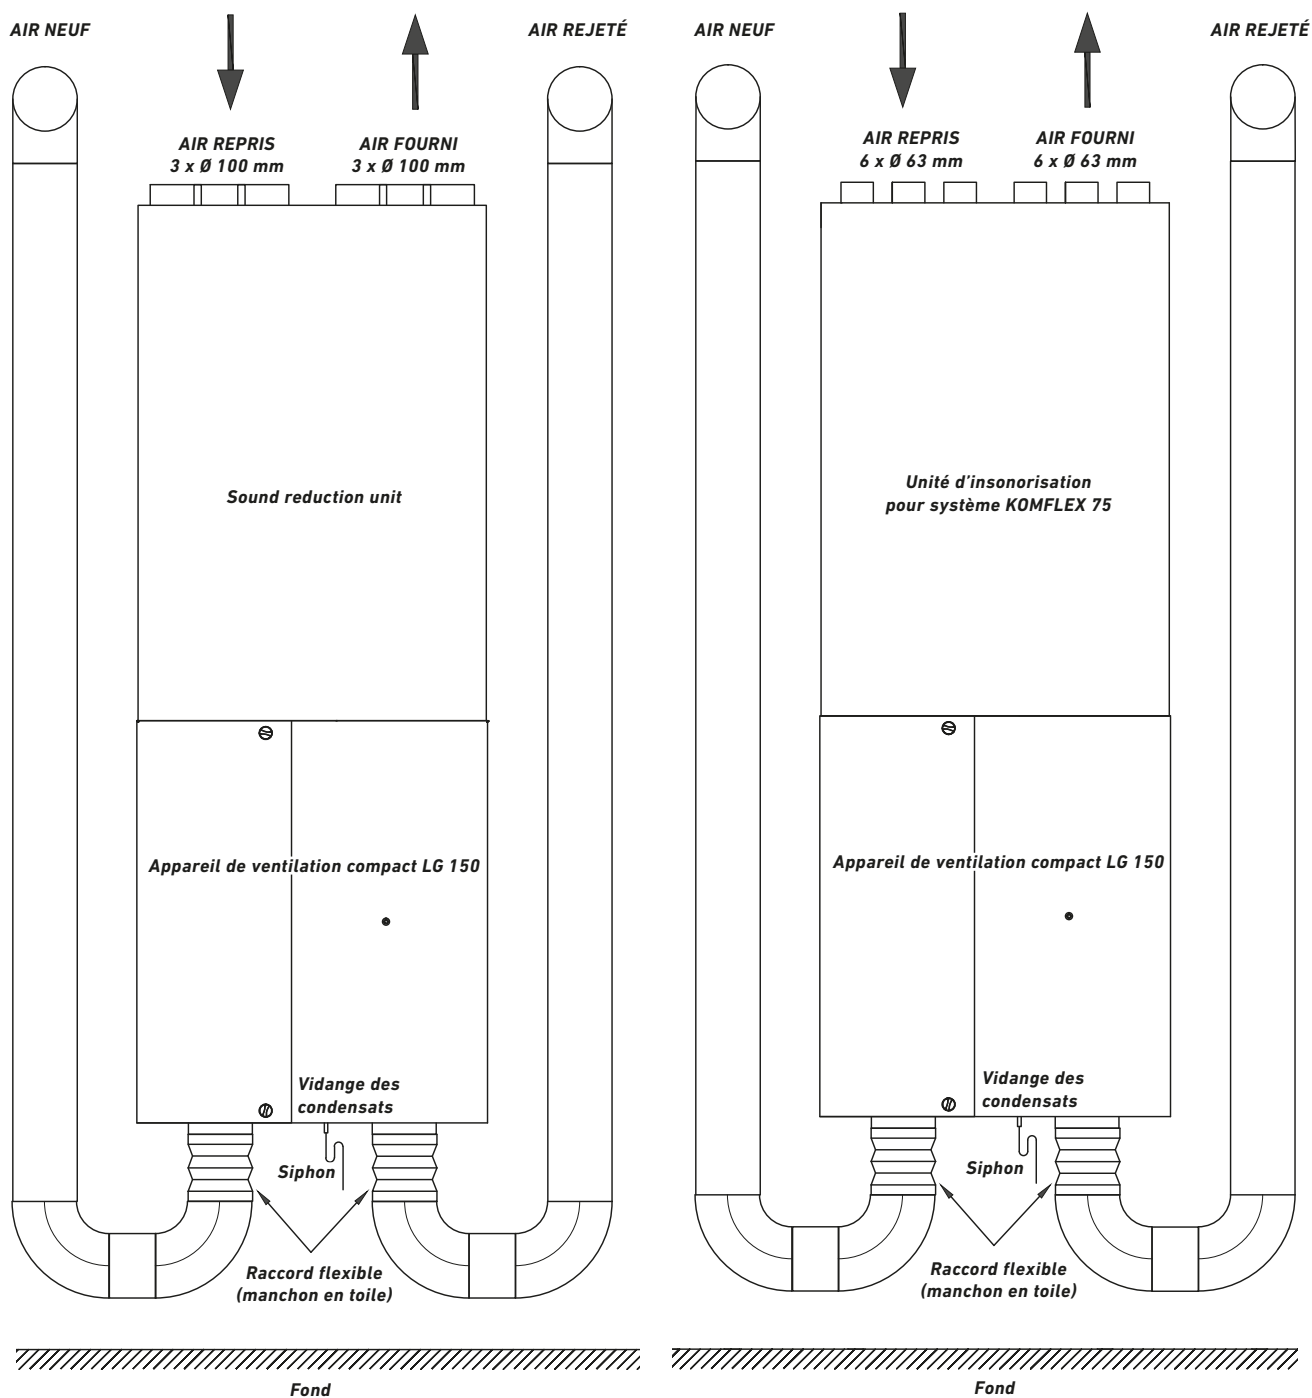


DÉTAIL RACCORD DE CONDENSAT MUR VOIR PAGE 19



MONTAGE AU PLAFOND DANS UN DÉBARRAS/WC DANS UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL À PLUSIEURS ÉTAGES

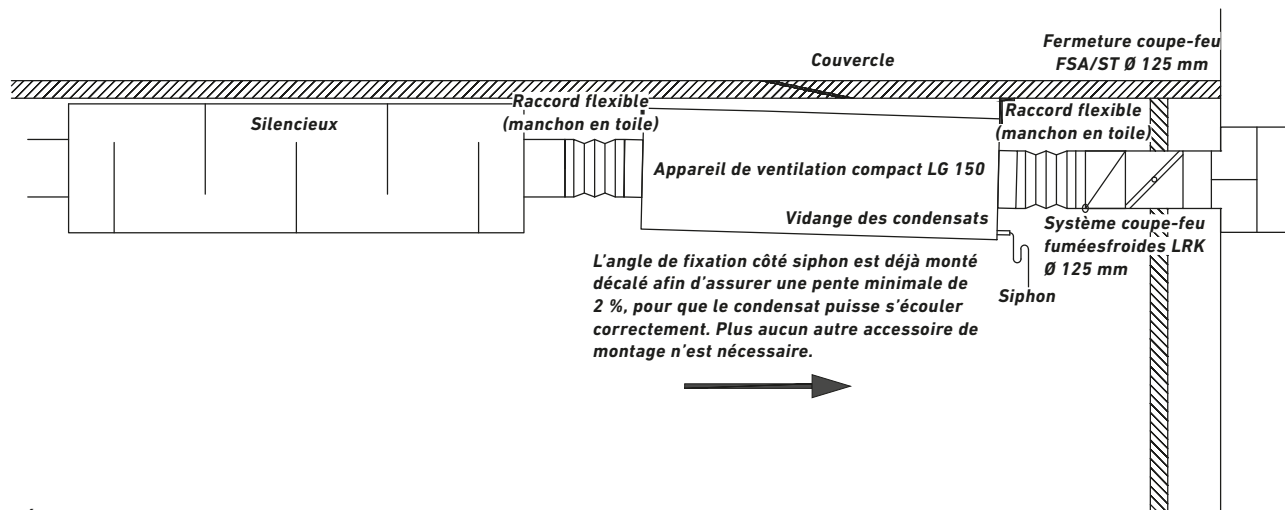CONDUITE MONTANTE AIR REJETÉ
CONDUITE MONTANTE AIR NEUF

DÉTAIL RACCORD DE CONDENSAT PLAFOND

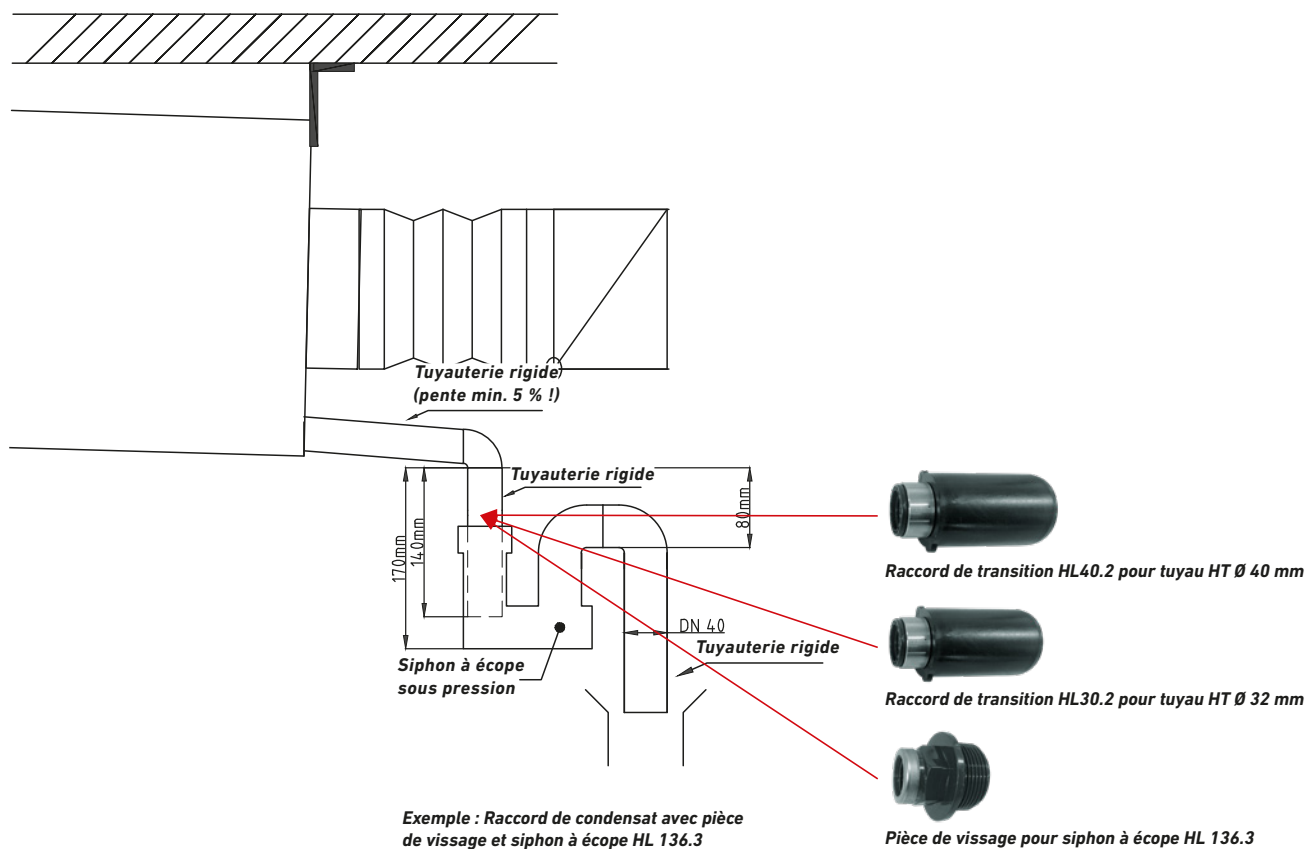

Informations conformément aux règlements UE 1253/1254-2014

L'appareil de ventilation répond aux exigences de la directive sur l'écoconception, conformément aux règlements UE 1253/1254-2014, et est conforme à l'état actuel des connaissances (07/07/2014).

LG 150 A/AF

Consommation d'énergie spécifique :

- A+ en association avec un système de commande adapté aux besoins locaux
- A avec une commande manuelle, une commande par programmes horaires ou une commande centralisée

Débit volumique d'air maximal : 150 m³/h

La classe d'efficacité énergétique indiquée vaut jusqu'au débit volumique d'air maximal indiqué.

Niveau sonore LWA avec le débit volumique de référence : 39 dB(A)

LG 150 B

Consommation d'énergie spécifique :

- A+ en association avec un système de commande adapté aux besoins locaux
- A avec une commande manuelle, une commande par programmes horaires ou une commande centralisée

Débit volumique d'air maximal : 180 m³/h

La classe d'efficacité énergétique indiquée vaut jusqu'au débit volumique d'air maximal indiqué.

Niveau sonore LWA avec le débit volumique de référence : 45 dB(A)

LG 150 BF

Consommation d'énergie spécifique :


- A en association avec une commande centralisée ou un système de commande adapté aux besoins locaux
- B avec une commande manuelle ou une commande par programmes horaires.

Débit volumique d'air maximal : 180 m³/h

La classe d'efficacité énergétique indiquée vaut jusqu'au débit volumique d'air maximal indiqué.

Niveau sonore LWA avec le débit volumique de référence : 45 dB(A)

Téléchargez les
fiches techniques produit sur
www.pichlerluft.at

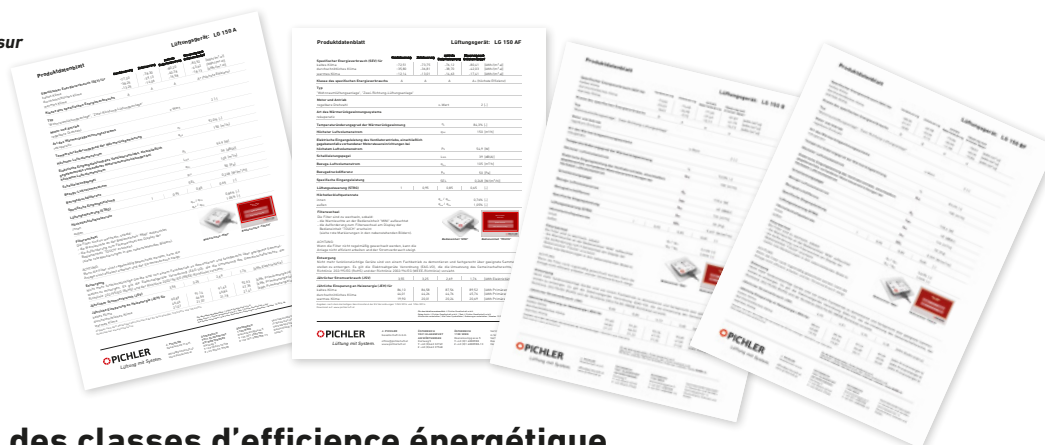

Récapitulatif des classes d'efficacité énergétique

Commande de ventilation possible	Commande manuelle			Commande par programmes horaires			Commande centralisée			Commande selon besoins locaux		
Appareil de ventilation LG 150	A/AF	B	BF	A/AF	B	BF	A/AF	B	BF	A/AF	B	BF
LG + unité de commande MINI	A	A	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LG + unité de commande MINI + 1 capteur de CO ₂ *	—	—	—	—	—	—	A	A	A	—	—	—
LG + unité de commande MINI + 1 capteur de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	A	A	A	—	—	—
LG + unité de commande MINI + 2 capteurs de CO ₂ *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A
LG + unité de commande MINI + 2 capteurs de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A
LG + unité de commande MINI + 1 capteur de CO ₂ + 1 capteur de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A
LG + unité de commande TOUCH	—	—	—	A	A	B	—	—	—	—	—	—
LG + unité de commande TOUCH + 1 capteur de CO ₂ *	—	—	—	—	—	—	A	A	A	—	—	—
LG + unité de commande TOUCH + 1 capteur de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	A	A	A	—	—	—
LG + unité de commande TOUCH + 2 capteurs de CO ₂ *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A
LG + unité de commande TOUCH + 2 capteurs de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A
LG + unité de commande TOUCH + 1 capteur de CO ₂ + 1 capteur de taux d'humidité relative*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A+	A+	A

*Voir tableau page 10, accessoires pour fonctionnement basé sur les besoins



Le LG 150 en un clin d'œil!

Ventilateurs :

Ventilateurs radiaux basse consommation à courant continu (moteurs EC de dernière génération) avec réglage électronique du volume constant

Échangeur thermique à contre-courant :

Système de récupération de chaleur haute efficacité avec un échangeur thermique à contre-courant air/air en plastique recyclable avec un bypass automatique à 100 %

Débit volumique d'air :

LG 150 A de 30 à 150 m³/h

LG 150 B de 30 à 200 m³/h

pour une pression externe de 50 à 250 Pa

Batterie de préchauffage électrique PTC :

En option en version interne

Batterie de post-chauffage électrique PTC :

En option en version externe

Filtres :

Filtre ODA ISO ePM2,5 55 % pour l'air neuf, filtre ETA ISO Coarse 70 % pour l'air repris

Boîtier :

Boîtier en EPP avec habillage d'appareil, thermolaquage en RAL 9003.

Raccords d'air :

Version gauche et droite.
ODA/EHA/SUP/ETA : Ø 125 mm avec joint d'étanchéité à double lèvre.

Position d'installation :

Montage mural (couvercle ODA/EHA).
Montage au plafond (confectionné en montage final avec 2 % d'inclinaison minimum)

Été :

Clapet de dérivation 100 % intégré avec joint

Entretien – Maintenance – Mise en service

NOTRE APPAREIL DE VENTILATION COMPACT LG 150 A/AF A ÉTÉ CERTIFIÉ PAR

- l'Institut de la maison passive de Darmstadt

NOTRE APPAREIL DE VENTILATION COMPACT LG 150 A/AF A ÉTÉ AGRÉÉ PAR

- le DIBt - l'Institut allemand de la technologie de construction

NOTRE APPAREIL DE VENTILATION COMPACT LG 150 EST RÉPERTORIÉ DANS LE

- Registre européen de l'étiquetage énergétique des produits (EPREL)

NOTRE APPAREIL DE VENTILATION COMPACT LG 150 A/AF A ÉTÉ HOMOLOGUÉ PAR

- TÜV-AUSTRIA Services GmbH, Organisme de contrôle, de révision et de certification de Vienne

Remarque :

Dans notre gamme de produits, vous trouverez des appareils allant jusqu'à 10 000 m³/h ainsi que de nombreux accessoires.



Remarques



**ErP 2018**

Répond aux exigences de la directive sur l'écoconception, règlement UE 1253/2014

**EPREL selon VO (UE) n° 1369/2017**

Conformément au Règlement (UE) 1369/2017 sur l'étiquetage énergétique, la base de données de produits européenne, l'appareil de ventilation est répertorié dans le registre EPREL.



Votre partenaire/installateur:

Responsable du contenu: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Graphismes et mise en page: WERK1
Photos: Ferdinand Neumüller, J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Textes: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Tous droits réservés | Toutes les photos sont des exemples | Sous réserve de modifications | Version: 09/2024 fr/p



Ventilation avec système.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

AUSTRIA
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

AUSTRIA
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Bureaux de ventes en
Allemagne, Slovénie
et Serbie. Partenaires
commerciaux en Europe.