


PFSDW FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS

**KOMFORT
LÜFTUNG**

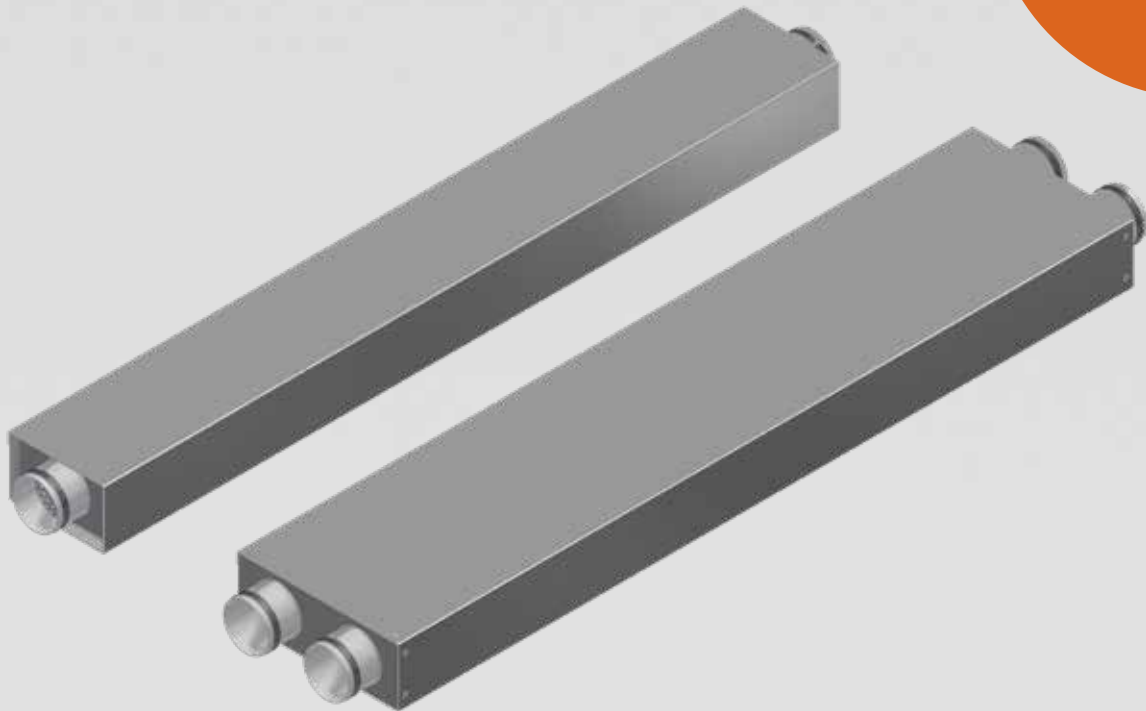

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

Produktbeschreibung

- Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseele verkleidet ist
- Innen: hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Nicht brennbar

Ausführungsvarianten:

- Rohranschluss:
 - Nippel mit doppelter Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE
 \varnothing 63 mm (KomFlex® 75), \varnothing 75 mm (KomFlex® 90), \varnothing 100 mm, \varnothing 125 mm, \varnothing 160 mm, \varnothing 200 mm
 - Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich)
 KomFlex® 75
- Länge: 500 mm, 750 mm oder 1000 mm
- Einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse) oder doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)



Flachschalldämpfer PFSDW für Zu- und Abluft

Aufbau und Abmessungen


| Artikelnummer | Anschluss \varnothing [mm] | Luftstränge | B [mm] | H [mm] | L [mm] | Dämpfung [db] (bei 250 Hz) | Gewicht [kg] | max. Volumenstrom [m ³ /h] (bei 5m/s Luftgeschwindigkeit) | max. Druckverlust [Pa] (bei 5m/s Luftgeschwindigkeit) |
|--|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------------------------|--------------|---|--|
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 63 mm (KomFlex® 75) | | | | | | | | | |
| 08PFSDW63500 | 63 | einfach | 130 | 80 | 500 | 12 | 2 | 56 | 5 |
| 08PFSDW635002 | 63 | doppelt | 220 | 80 | 500 | 12 | 3 | 112 | 5 |
| 08PFSDW63750 | 63 | einfach | 130 | 80 | 750 | 18 | 3 | 56 | 8 |
| 08PFSDW637502 | 63 | doppelt | 220 | 80 | 750 | 17 | 4,5 | 112 | 8 |
| 08PFSDW631000 | 63 | einfach | 130 | 80 | 1000 | 21 | 3,5 | 56 | 10 |
| 08PFSDW6310002 | 63 | doppelt | 220 | 80 | 1000 | 18 | 6 | 112 | 10 |
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 75 mm (KomFlex® 90) | | | | | | | | | |
| 08PFSDW75500 | 75 | einfach | 150 | 90 | 500 | 11 | 2,5 | 80 | 6 |
| 08PFSDW75750 | 75 | einfach | 150 | 90 | 750 | 14 | 3,5 | 80 | 8 |
| 08PFSDW751000 | 75 | einfach | 150 | 90 | 1000 | 18 | 4,5 | 80 | 10 |
| 08PFSDW7510002 | 75 | doppelt | 250 | 90 | 1000 | 19 | 6,5 | 159 | 10 |
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 100 mm | | | | | | | | | |
| 08PFSDW100500 | 100 | einfach | 160 | 120 | 500 | 8 | 3 | 141 | 12 |
| 08PFSDW1001000 | 100 | einfach | 160 | 120 | 1000 | 16 | 6 | 141 | 15 |
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 125 mm | | | | | | | | | |
| 08PFSDW125500 | 125 | einfach | 185 | 150 | 500 | 9 | 4 | 221 | 10 |
| 08PFSDW1251000 | 125 | einfach | 185 | 150 | 1000 | 13 | 7 | 221 | 14 |
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 160 mm | | | | | | | | | |
| 08PFSDW160500 | 160 | einfach | 220 | 190 | 500 | 5 | 5 | 362 | 9 |
| 08PFSDW1601000 | 160 | einfach | 220 | 190 | 1000 | 11 | 9 | 362 | 13 |
| mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 200 mm | | | | | | | | | |
| 08PFSDW200500 | 200 | einfach | 260 | 230 | 500 | 7 | 6 | 565 | 8 |
| 08PFSDW2001000 | 200 | einfach | 260 | 230 | 1000 | 11 | 11 | 565 | 12 |
| mit Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich - Art.nr. 08DRKF75), KomFlex® 75 | | | | | | | | | |
| 08PFSDW175500ILNH | 63 | einfach | 130 | 90 | 500 | 11 | 2 | 56 | 9 |
| 08PFSDW275500ILNH | 63 | doppelt | 220 | 90 | 500 | 11 | 4 | 112 | 9 |
| 08PFSDW1751000ILNH | 63 | einfach | 130 | 90 | 1000 | 20 | 4 | 56 | 12 |
| 08PFSDW2751000ILNH | 63 | doppelt | 220 | 90 | 1000 | 18 | 7 | 112 | 12 |



Aufbauskinne



Einfache Ausführung

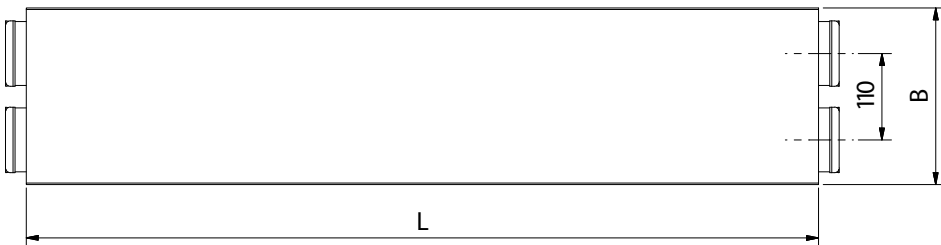

Doppelte Ausführung

Zubehör


FÜR DIE MUFFEN MIT ZUGSICHERUNG (KOMFLEX® 75)




| Artikelnummer | Beschreibung |
|---------------|-------------------------------------|
| 08DRKF75 | EPDM Dichtungsring, für KomFlex® 75 |

Technische Daten

FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 63 MM (KOMFLEX® 75)

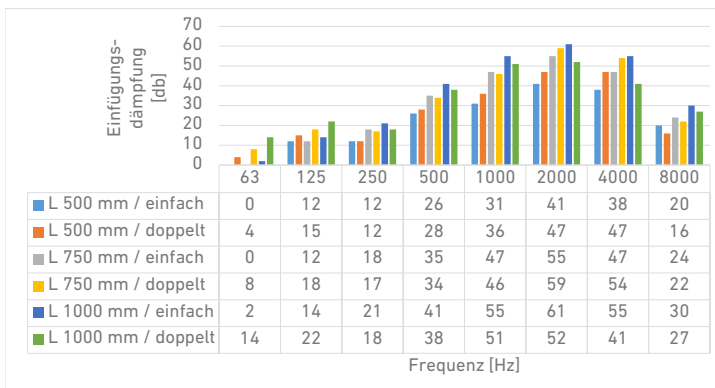


Einfügungs-dämpfung

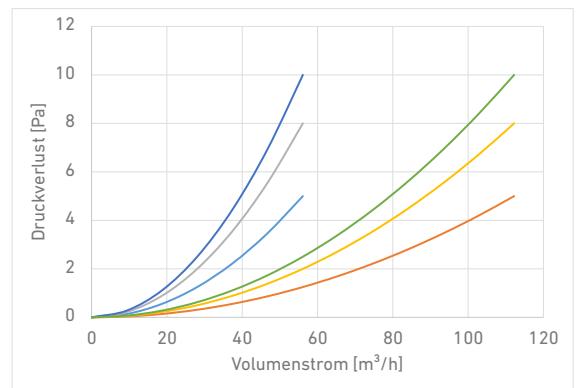


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 75 MM (KOMFLEX® 90)**

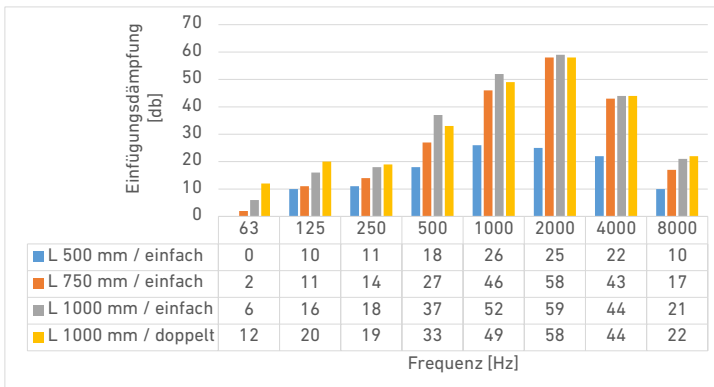


Einfügungsdämpfung

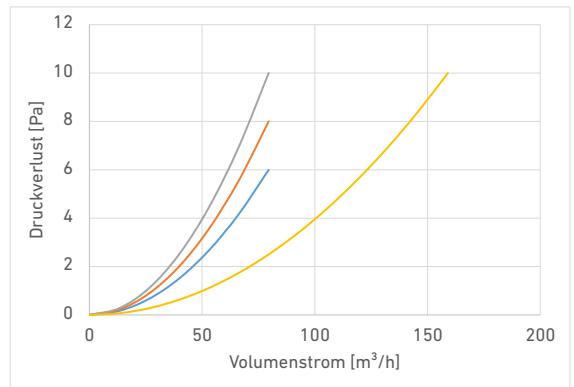


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 100 MM**

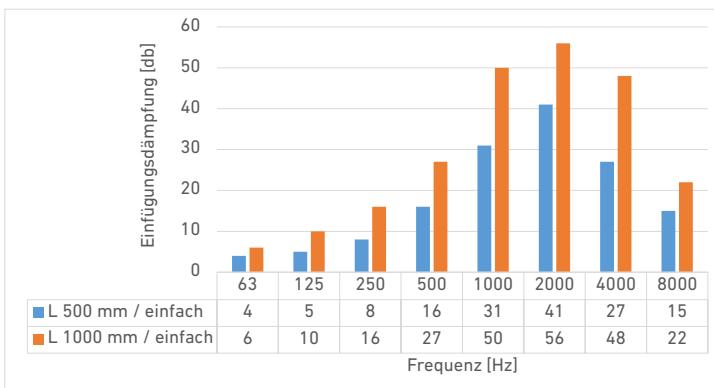


Einfügungsdämpfung

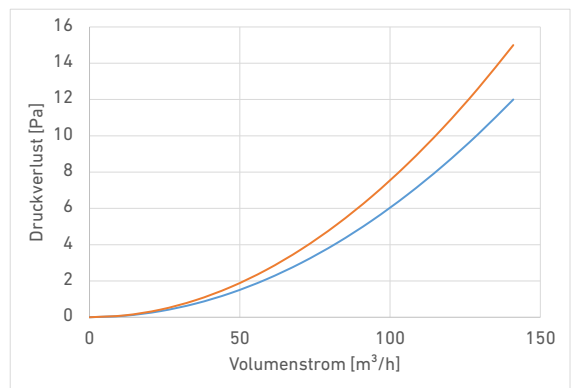


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 125 MM**

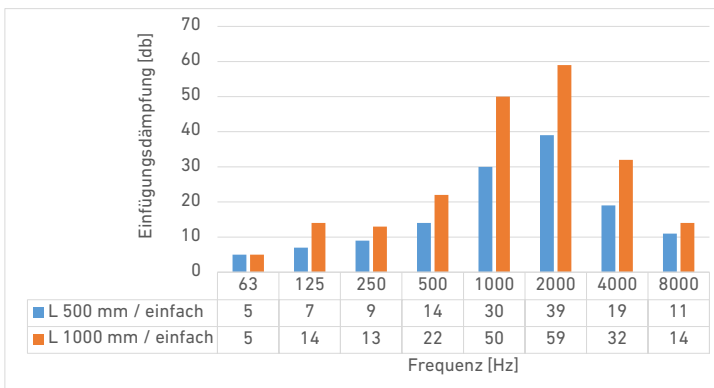


Einfügungsdämpfung

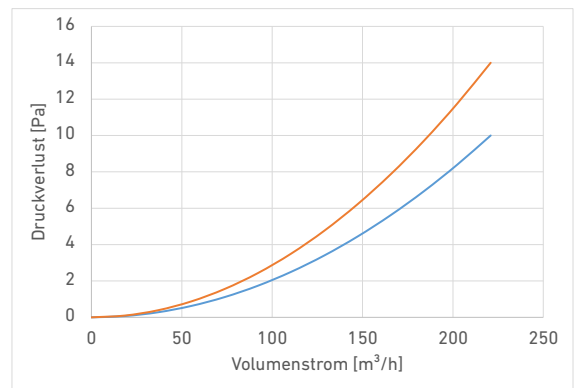


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 160 MM**

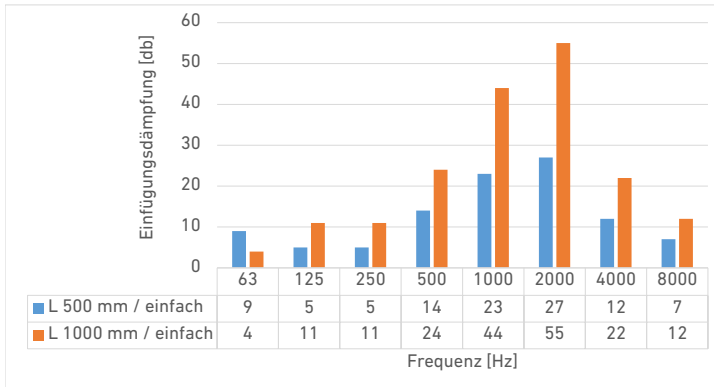


Einfügungsdämpfung

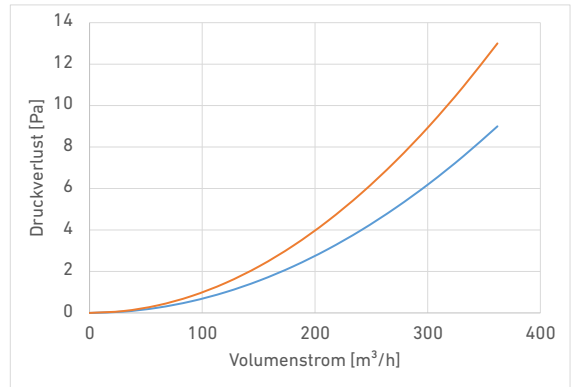


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 200 MM**

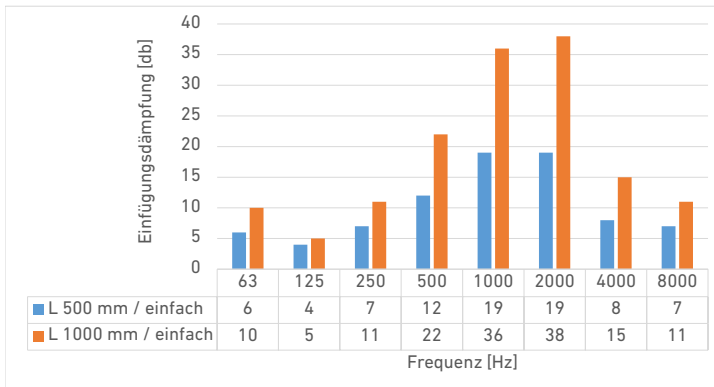


Einfügungsdämpfung

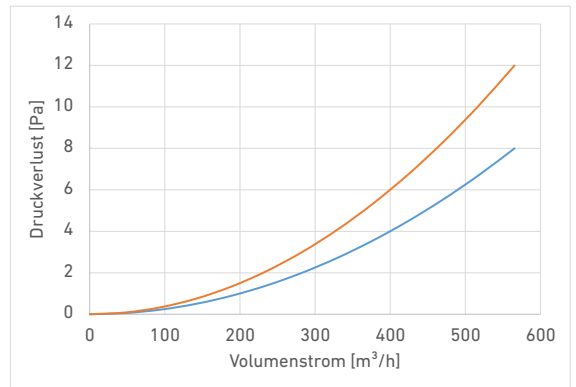


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT MUFFEN UND EINER ZUGSICHERUNG (Dichtungen separat erhältlich!),
KOMPLEX® 75**

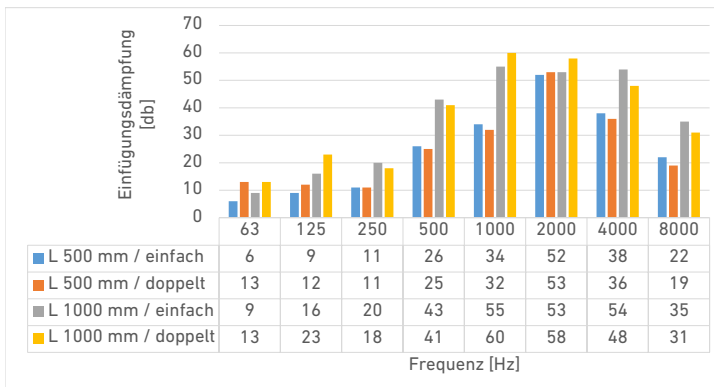

Einfügungsdämpfung

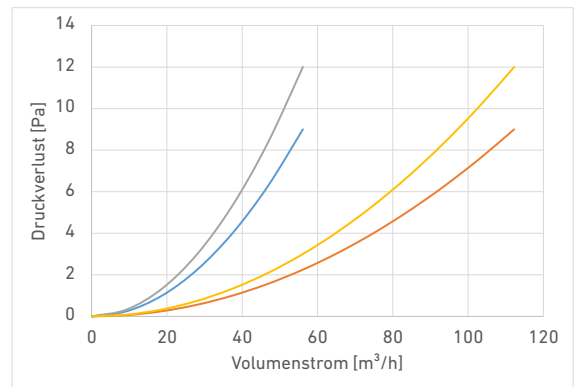

Druckverlust





Ihr Partner/Installateur:

Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 04/2024 eh