


FETTFILTER BOX



**LUFT
FÖRDERUNG**

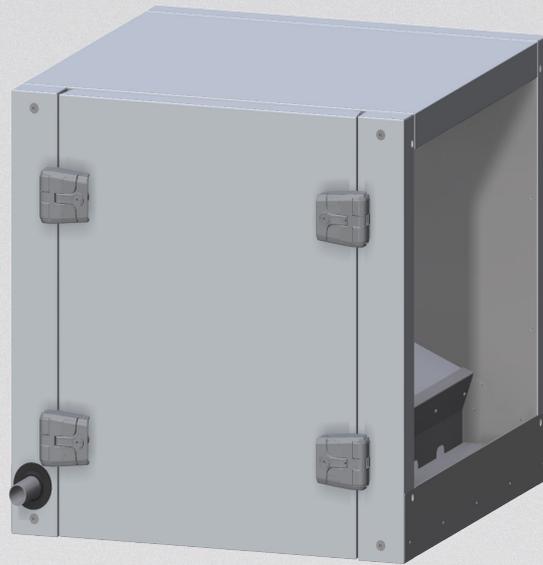

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

Produktbeschreibung FFBI

- Fettfilterbox für Innenaufstellung
- Das Gehäuse besteht aus einer thermisch optimierten Paneelbauweise
- Die Schall- und Wärmedämmung erfolgt durch eine hochwertige nicht brennbare Isolierung, die zwischen der Innen- und Außenverkleidung eingelegt wird
- Thermisch optimiertes doppelschaliges Gehäusepaneel mit einer Wandstärke von 50 mm
- Box inkl. austauschbarem und reinigbarem Filter
- Tropftasse aus Edelstahl, direkt unter den Filtern situiert, mit seitlichem Ablauf auf der Revisionsseite
- Anströmung aus beiden Richtungen möglich
- M8 Innengewinde für P20 Flansch bereits vorgesehen
- Kanalanschluss bündig mit Oberkante der Tropftasse, für besseren Fettablauf

DAS GEHÄUSE BESTEHT AUS:

- verzinktes Stahlblech
- Tropftasse: Edelstahl 1.4301
- Filterführungen: Edelstahl 1.4301
- Standard in RAL 7035


TECHNISCHE DATEN:

- Isolierung: Mineralwolle - 50 kg/m³
- Paneeldicke: 50 mm


Aufbau und Abmessungen

Artikelnummer	Innenmaß		Kanalmaß		Außenmaß			Gewicht	V [m ³ /h] bei 50 Pa Druckverlust	Inkludierte Filter (Ersatzfilter)
	Lichte Breite BL (mm)	Lichte Höhe HL (mm)	Kanal Breite BK (mm)	Kanal Höhe HK (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Länge L (mm)			
12FFBI06200290A	620	290	623	240	731	398	720	50	2200	1 Stk. 12FFF62049348
12FFBI06200550A	620	550	623	500	731	658	720	75	4500	2 Stk. 12FFF62049348
12FFBI08650550A	865	550	868	500	976	658	720	95	6400	2 Stk. 12FFF62049348 2 Stk. 12FFF49324548
12FFBI12400550A	1240	550	1243	500	1351	658	720	130	8800	4 Stk. 12FFF62049348
12FFBI12400855A	1240	855	1243	805	1351	963	720	170	13600	6 Stk. 12FFF62049348
12FFBI14850855A	1485	855	1488	805	1596	963	720	200	16000	6 Stk. 12FFF62049348 3 Stk. 12FFF49324548

Vorderansicht (Revision)

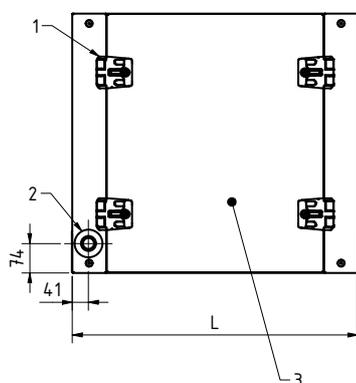

Seitenansicht

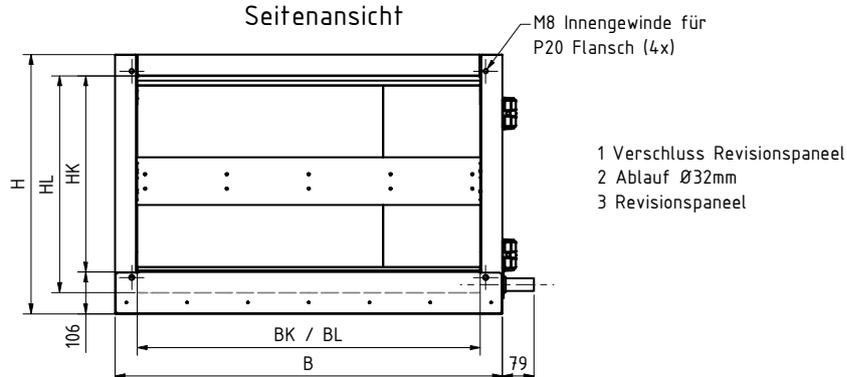

Produktbeschreibung FFBW

- Wetterfeste Fettfilterbox
- Das Gehäuse besteht aus einer thermisch optimierten Paneelbauweise inkl. Wetterschutzdach
- Die Schall- und Wärmedämmung erfolgt durch eine hochwertige nicht brennbare Isolierung, die zwischen der Innen- und Außenverkleidung eingelegt wird
- Thermisch optimiertes doppelschaliges Gehäusepaneel mit einer Wandstärke von 50 mm
- Box inkl. austauschbarem und reinigbarem Filter
- Tropftasse aus Edelstahl, direkt unter den Filtern situiert, mit seitlichem Ablauf auf der Revisionsseite
- Anströmung aus beiden Richtungen möglich
- M8 Innengewinde für P20 Flansch bereits vorgesehen
- Kanalanschluss bündig mit Oberkante der Tropftasse, für besseren Fettablauf

DAS GEHÄUSE BESTEHT AUS:


- verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet
- Tropftasse: Edelstahl 1.4301
- Filterführungen: Edelstahl 1.4301
- Standard in RAL 7035

TECHNISCHE DATEN:

- Isolierung: Mineralwolle - 50 kg/m³
- Paneeldicke: 50 mm

Aufbau und Abmessungen

Artikelnummer	Innenmaß		Kanalmaß		Außenmaß			Gewicht	V [m ³ /h] bei 50 Pa Druckverlust	Inkludierte Filter (Ersatzfilter)
	Lichte Breite BL (mm)	Lichte Höhe HL (mm)	Kanal Breite BK (mm)	Kanal Höhe HK (mm)	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Länge L (mm)			
12FFBW06200290A	620	290	623	240	731	398	720	60	2200	1 Stk. 12FFF62049348
12FFBW06200550A	620	550	623	500	731	658	720	80	4500	2 Stk. 12FFF62049348
12FFBW08650550A	865	550	868	500	976	658	720	105	6400	2 Stk. 12FFF62049348 2 Stk. 12FFF49324548
12FFBW12400550A	1240	550	1243	500	1351	658	720	140	8800	4 Stk. 12FFF62049348
12FFBW12400855A	1240	855	1243	805	1351	963	720	180	13600	6 Stk. 12FFF62049348
12FFBW14850855A	1485	855	1488	805	1596	963	720	210	16000	6 Stk. 12FFF62049348 3 Stk. 12FFF49324548

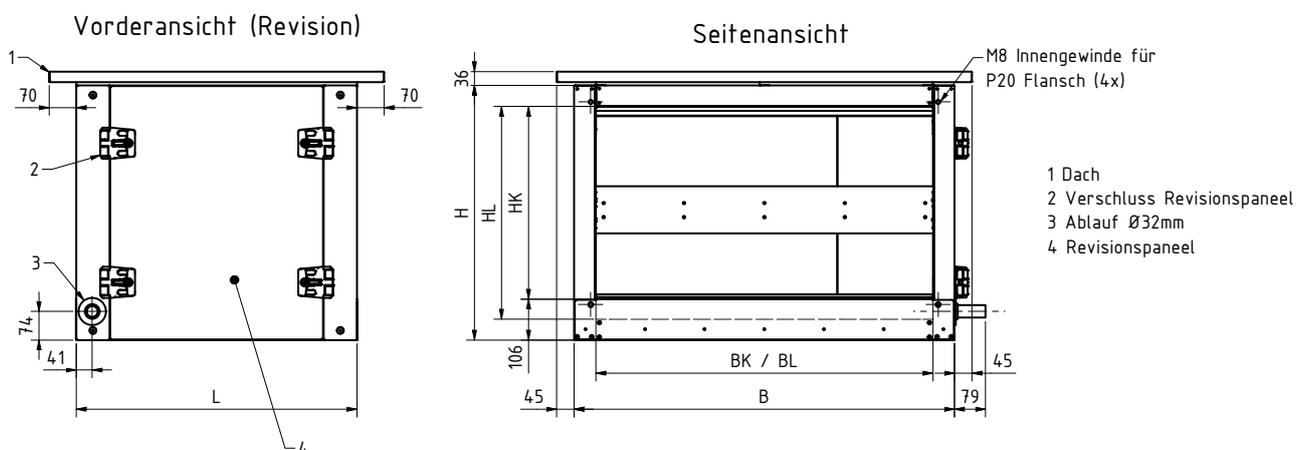

Produktbeschreibung FFF

- V-förmig angeordnete Metallgestrickfilter
- Zur Abscheidung von Fett und Dampfrückständen in der Luft
- Lange Lebensdauer
- Einfache Reinigung
- Maximaler Abscheidungsgrad
- Flamschutzfilter nach DIN 18869-5
- Material: Edelstahl 1.4301

Abmessungen

Artikelnummer	Breite B (mm)	Höhe H (mm)	Tiefe T (mm)
12FFF49324548	493	245	48
12FFF62049348	620	493	48



Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Grafik und Layout: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 02/2025 eh

PICHLER
Lüftung mit System.

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.
office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
in Slowenien und Serbien.
Vertriebspartner in
Deutschland, Schweiz und
Italien.